

GERDA AP 30

▪ bezpečnostní dveře do bytů



Model dveří atestovaný v nejvyšší třídě C a ve třídě 3 ENV s 30-ti minutovou odolností proti ohni. Navržen k používání v místech s vysokým stupněm hrozby vloupání a dále vyžadujících základní protipožární ochranu.

ROZMĚRY: 80N, 80, 90N, 90E, 100E

Barevnost dveří a zárubní



FSB
Bílá

KUU
Buk

KDE
Dub zlatý

KDD
Dub


KMM
Mahagon



FRR
Ořech

FRP
Ořech světlý

Dostupné vzory

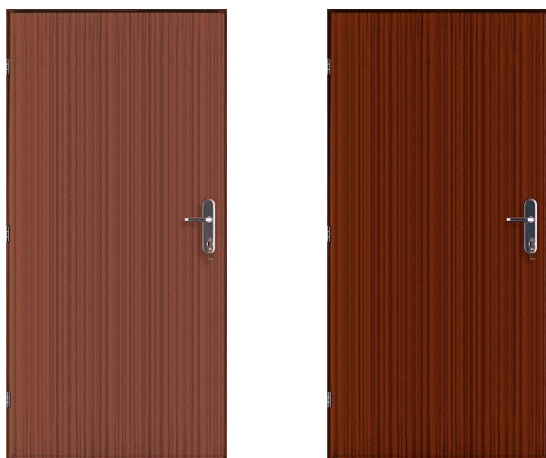

Kování



Leštěný
chrom




Satina
nikl



Bílá



Konstrukce křídla

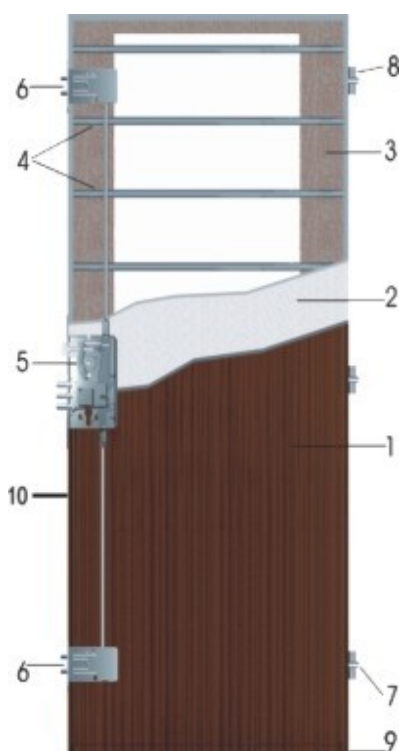

1. Ocelový pozinkovaný plech o tloušťce 1,25 mm, laminovaný několikavrstvou dekorační fólií PVC s ochrannou vrstvou proti škrábancům.
2. Minerální vata
3. Rám vyztužující konstrukci desky
4. Pruty z kalené oceli
5. Centrální zámek
6. Pomocné zámky
7. Hroty proti vypáčení
8. Nastavitelné dvevní závěsy
9. Regulační kazeta
10. Držkové těsnění

Standardní vybavení (v ceně dveří)

Centrální zámek ZW 3000ZP (atest třídy C) – ovládá 7 ocelových západek po obvodu křídla.

Profilová vložka WKM3ZM (atest třídy C) – vybavena ozubenou tyčí zajišťuje plynulý chod zámku.

Dva pomocné zámky řízené hlavním zámkem.

Souprava kování s klikami (kování TD1000 atestovaný ve třídě C – klika/klika).

Tři hroty proti vypáčení a tři dvevní trojdílné závěsy.

Drážkové těsnění křídla.

Protipožární těsnění (montované do zárubní).

Symetrické zárubně v barvě dvevního křídla.

Příslušenství za příplatek

Kování TD1000 klika/koule.

Panoramatické kukátko Cyklop 3-čočkový, ohnivzdorný.

Ozdobné rámy.

Montážní práh.

Dřevěný práh s těsněním.