


KOMSTA
okna a dveře

Vaše pohodlí
Vaše bezpečnost

KATALOG
DVEŘÍ
2018/19

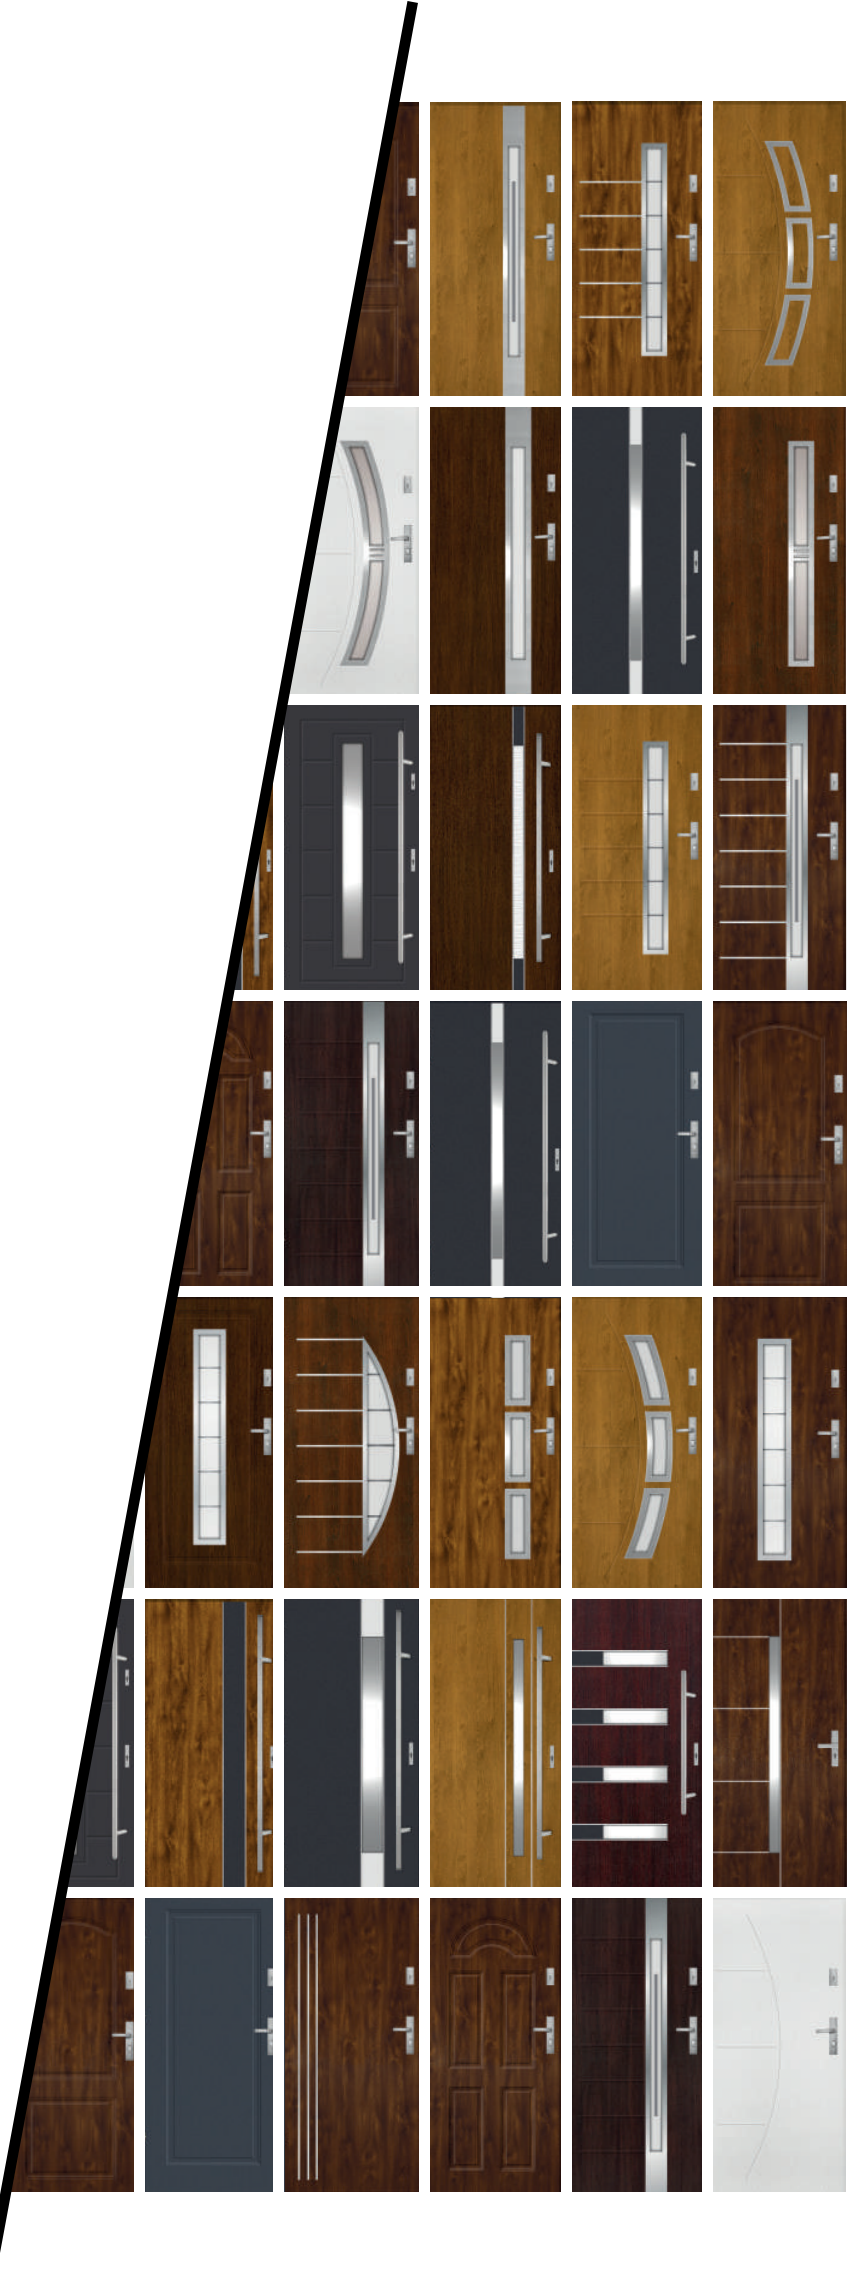

NOVINKY!

Model K2000 PASSIVE – vynikající tepelné parametry Ud od 0,63 / tloušťka křídla 90 mm str. 12-13

Model ST1000 – možnost zkrácení dveří s termickou zárubní / tloušťka křídla 56 mm str. 6-7

Model S1000 – kompletní dveře v ceně od 11000 Kč bez DPH Ud od 1,2 / tloušťka křídla 56mm str. 6-7

Obklady ze skla v plných dveřích Dekor KŘEMENOVĚ ŠEDÝ a ŠEDÝ str. 24-27

Nové vzory dveří a prosklení

Bezpečnostní protipožární dveře a jiné... str. 33

KOMSTA

okna a dveře

NOVINKA!

2



Vážení zákazníci,

rád Vás zvu na setkání s firmou Komsta Okna i Drzwi S.A.

Jsme rodinná firma, která chápe ducha přítomnosti a spojuje to, co je důležité s tím, co je perspektivní.

Působíme na trhu již více než 25 let, a po celou tu dobu získáváme zkušenosti a snažíme se pružně reagovat na potřeby našich zákazníků. Tvarujeme naši identitu a chceme být viditelní na trhu. Nechceme jen přetrvávat, chceme být aktivní a rozvíjet se.

Zveme Vás ke spolupráci a vytvoření vztahu založeného na důvěře a porozumění. Výroba otvorových výplní je složitý proces, proto jen kvalifikovaný tým a každodenní účinné konání založené na úctě k jiným a znalostech mohou zaručit kvalitu na všech úrovních.

My Vám dáváme kvalitu.

Zároveň počet let, které jsme v tomto průmyslu odpracovali je důkazem stability našeho podniku. Jsme a nadále budeme, protože získané zkušenosti jsou naší silou a Vaší bezpečností.

Zveme Vás k seznámení se s naší nabídkou, rádi Vám zodpovíme na všechny dotazy a budeme pro Vás partnerem na rozhovor. Rozhovorem se přece jen všechno začíná.



Předseda správní rady Komsta Okna i Drzwi S.A





TECHNICKÁ DATA

*model S1000, ST1000, K1000 RC2, K1000 A RC2,
K2000, KT2000, K2000 Premium, K2000 Passiv,
K3000 RC3, K3000 A RC3, DS K3000*

Tento katalog výrobků nepředstavuje nabídku ve smyslu zákona a je zpracován pouze pro informační účely.

Vzhledem k vlastnosti tisku, barvy dveří na snímcích prezentovaných v katalogu se mohou lišit od originálů. I při největší péči se mohou vyskytnout věcné nebo typografické chyby.

V souvislosti s úsilím o dosažení nejvyšší kvality našich výrobků si vyhrazujeme právo na zavedení konstrukčních a technologických změn, které nemusí být obsaženy v tomto katalogu.

Podrobné nejaktuálnější informace o výrobcích a jejich cenách jsou k dispozici u našich obchodních partnerů a v prodejnách.

Pro zajištění správné funkce dveří se doporučuje zastřešení na jejich ochranu před povětrnostními vlivy. Pro dveře otevíravé dovnitř se doporučuje uplatnění okapnice. Dekorativní prvky dveří vyrobeny z nerezové oceli (inox) by měli být udržovaní specializovaným přípravkem na čištění a údržbu nerezové oceli.

Každé zkrácení dveří ze spodu způsobí změnu ve vzhledu výrobku.

Ve dveřích s akustickou výplní (K1000 A, K3000 A) je možné ohýbání plechu pod mechanickým tlakem. Tento efekt je normální jev zapříčiněn technologickou mezerou mezi vrchním plechovým obkladem a akustickou vložkou, která má za úkol eliminovat akustickou rezonanci.

Montáž elektrouzáveru musí být provedena osobou s vhodnými znalostmi v oblasti elektrických instalací. Před prvním uvedením do provozu je třeba pečlivě zkontrolovat kvalitu a správnost připojení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.



ZESÍLENÉ DVEŘE
S1000 / ST1000

kovové dveře 56 mm
do bytů/do domů




BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE
K1000 RC2 / K1000 A RC2

kovové dveře 56 mm
do bytů/do domů
PN-EN 1627 RC2



TEPLÉ DVEŘE
K2000 / KT2000 / K2000
PREMIUM / K2000 PASSIV

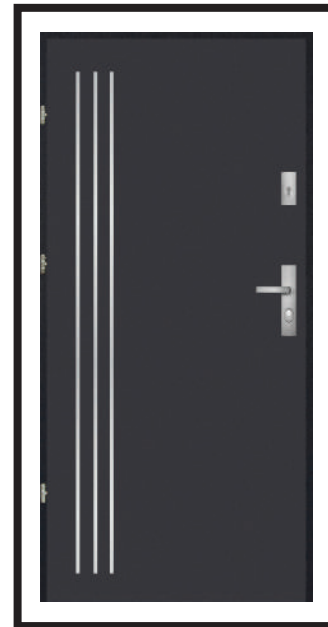



kovové dveře 72 mm a 90 mm
do bytů/do domů
koeficient tepelného prostupu
od Ud 0,63



BEZPEČNOSTNÍ A AKUSTICKÉ DVEŘE
K3000 RC3 / K3000 A
RC3

kovové dveře 56 mm
do bytů/do domů
PN-EN 1627 RC3

TECHNICKÉ PARAMETRY DVEŘÍ KOMSTA

MODEL	 koeficient tepelného prostupu dveře plné/prosklené	 akustika dveří plné	 třída odolnosti proti vloupání dveře plné	 tloušťka křídla [mm]	výplň	prosklené dveře
S1000	Ud od 1,2 / 1,5	30 dB	-	56	polystyren	trojsklo s teplým rámečkem
ST1000	Ud od 0,96 / 1,2	30 dB	-	56	pěna PUR	trojsklo s teplým rámečkem
K1000 RC2	Ud od 1,2	30 dB	RC2	56	polystyren	-
K1000 A RC2	Ud od 1,2	36 dB	RC2	56	akustická vložka	-
K2000	Ud od 1,0 / 1,4	30 dB	-	72	pěna PUR	trojsklo s teplým rámečkem
KT2000	Ud od 0,84 / 1,0	30 dB	-	72	pěna PUR	trojsklo s teplým rámečkem
K2000 Premium	Ud od 0,84 / 1,0	30 dB	-	72	pěna PUR	trojsklo s teplým rámečkem
K2000 Passive	Ud od 0,63 / 0,75	30 dB	-	90	pěna PUR	trojsklo s teplým rámečkem
K3000 RC3	Ud od 1,2	30 dB	RC3	56	pěna PUR	-
K3000 A RC3	Ud od 1,2	42 dB	RC3	56	akustická vložka	-
DS K3000	Ud od 1,2 / 1,5	30 dB	-	56	pěna PUR	trojsklo s teplým rámečkem

A - akustické dveře **G** - prosklené dveře **I** - dveře s ocelovými vzory inox **P** - dveře ploché **T** - dveře s prolisy




koeficient tepelného prostupu



třída odolnosti proti vloupání




akustika dveří



tloušťka křídla



počet uzavíracích bodů



polyuretanová výplň



záruka 24 měsíců



označení CE

MODEL S1000 | ST1000

TEPLÉ ZESÍLENÉ DVEŘE



model S1001 T/56



model ST1005 T/56



6

STANDARDNÍ VÝBAVA DVEŘÍ S1000

- dveřní křídlo tloušťky 56 mm,
 - vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti slunečnímu UV záření a poškrábání,
 - výplň - deska z ekologického tvrdého zpeňového polystyrenu s dokonalými akusticko-izolačními vlastnostmi,
 - zabezpečení proti vloupání: hlavní zámek - tři pohyblivé hroty, přídatný zámek - tři pohyblivé hroty a tři hroty proti vypáčení,
 - sada bezpečnostních vložek
 - kliky AXA Niagara s dodatečným horním štítkem v barvě inox F6,
 - panoramatické kukátko (pouze pro dveře bez prosklení),
 - trojsklo s teplým a tichým distančním rámečkem (pro prosklené dveře),
 - třídílné závěsy, zároveň pro dveře otevírané dovnitř i otevírané ven, zabraňující stažení křídla z pantů během pokusu o vloupání,
 - kovová zárubeň s těsněním tloušťky 1,2 mm, potažená PVC laminátem v barvě křídla;
- na výběr: asymetrická A-56, rohová N-56, symetrická S-56
- těsnění dveřního křídla,
 - montážní práh,
 - funkční kovový práh z nerezové oceli s těsněním v ceně dveří se standardní výbavou.

DOSTUPNÉ ROZMĚRY: 80N*, 80E, 90E, 100E**

POZOR:

* pouze dveře bez prosklení


STANDARDNÍ VÝBAVA DVEŘÍ ST1000

- dveřní křídlo tloušťky 56 mm,
- vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti slunečnímu UV záření a poškrábání,
- výplň z polyuretanové pěny s dokonalými akusticko-izolačními vlastnostmi,
- zabezpečení proti vloupání: hlavní zámek - tři pohyblivé hroty, přídatný zámek - tři pohyblivé hroty a tři hroty proti vypáčení,
- sada bezpečnostních vložek
- kliky AXA Niagara s dodatečným horním štítkem v barvě inox F6,
- panoramatické kukátko (pouze pro dveře bez prosklení),
- trojsklo s teplým a tichým distančním rámečkem (pro prosklené dveře),
- 3D panty nastavitelné ve třech rovinách určené pro těžké dveře,
- kovová termická zárubeň s dřevěnou výplní a těsněním, potažená PVC laminátem v barvě křídla,
- těsnění dveřního křídla,
- montážní práh,
- funkční kovový práh z nerezové oceli s těsněním v ceně dveří se standardní výbavou,
- kryty na 3D panty.


DOSTUPNÉ ROZMĚRY: 80E, 90E, 100E*

POZOR:

KONSTRUKCE DVEŘÍ S1000

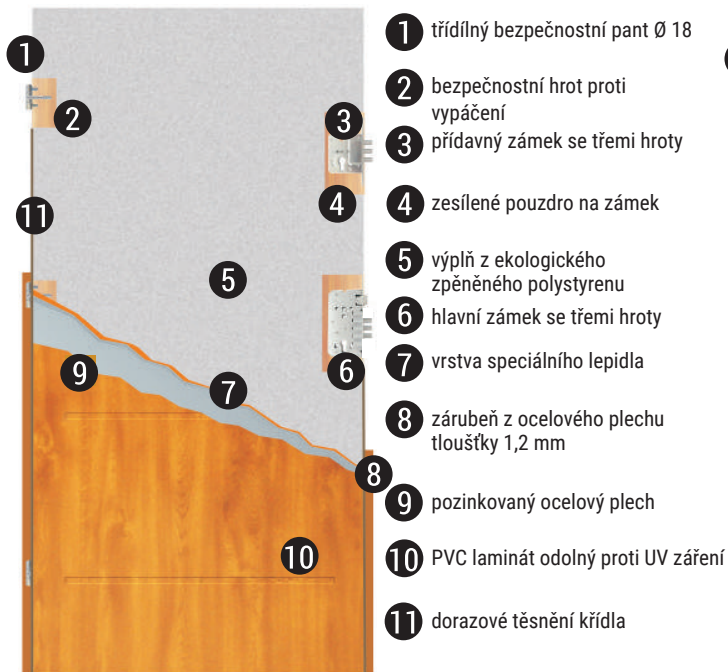

KONSTRUKCE DVEŘÍ ST1000

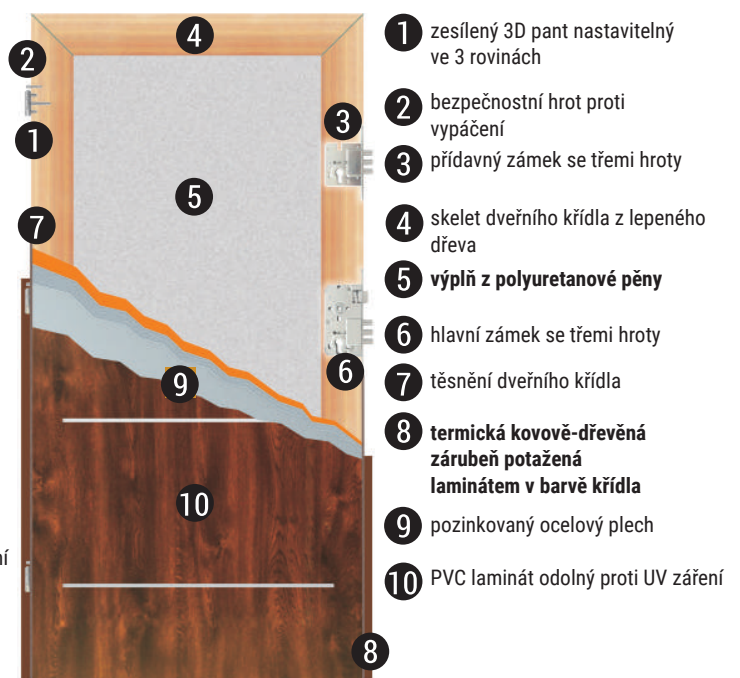

tloušťka křídla:
56 mm



hlavní zámek



přídatný zámek



kovově-dřevěná
termická zárubeň



hlavní zámek



přídatný zámek



bezpečnostní pant
a bezpečnostní
hrot proti vypáčení



regulace síly přitlaku
křídla k rámu



3D panty nastavitelné
ve 3 rovinách



kryty 3D pantů

ŠTÍTEK AXA NIAGARA | PRE S1000 | ST1000

Ve standardní výbavě dveří je dostupná klika-klika AXA Niagara.

AXA
HOME SECURITY




DVEŘNÍ VLOŽKY




MODEL K1000 RC2 | K1000 A RC2

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

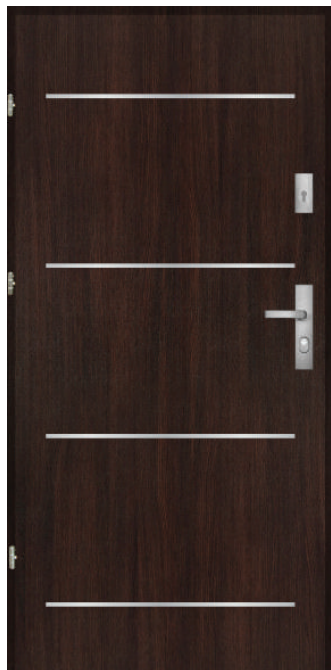

model K1000 TI/56/RC2

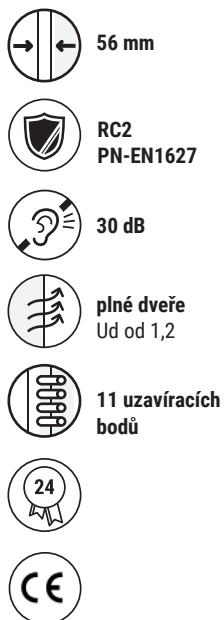

model K1001 A TI/56/RC2



8



STANDARDNÍ VÝBAVA DVEŘÍ K1000 RC2 | K1000 A RC2

- dveřní křídlo tloušťky 56 mm,
 - vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti slunečnímu UV záření a poškrábání,
 - výplň - deska z ekologického tvrdého zpeňového polystyrenu s dokonalými akusticko-izolačními vlastnostmi (model K-1000) speciální akustická vložka (model K1000 A)
 - zabezpečení proti vloupání: hlavní zámek - pět pohyblivých hrotů, přídatný zámek - tři pohyblivé hroty a tři hroty proti vypáčení,
 - sada bezpečnostních vložek
 - bezpečnostní klika KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třída),
 - panoramatické kukátko,
 - třídílné závěsy, zároveň pro dveře otevírané dovnitř i otevírané ven, zabraňující stažení křídla z pantů během pokusu o vloupání,
 - kovová zárubeň s těsněním tloušťky 1,2 mm, potažená PVC laminátem v barvě křídla;
- na výběr: asymetrická A-56, rohová N-56, symetrická S-56
- těsnění dveřního křídla,
 - montážní práh,
 - funkční kovový práh z nerezové oceli s těsněním v ceně dveří se standardní výbavou.

DOSTUPNÉ ROZMĚRY: 80N, 80E, 90E, 100E*

KONSTRUKCE DVEŘÍ K1000 RC2

KONSTRUKCE DVEŘÍ K1000 A RC2

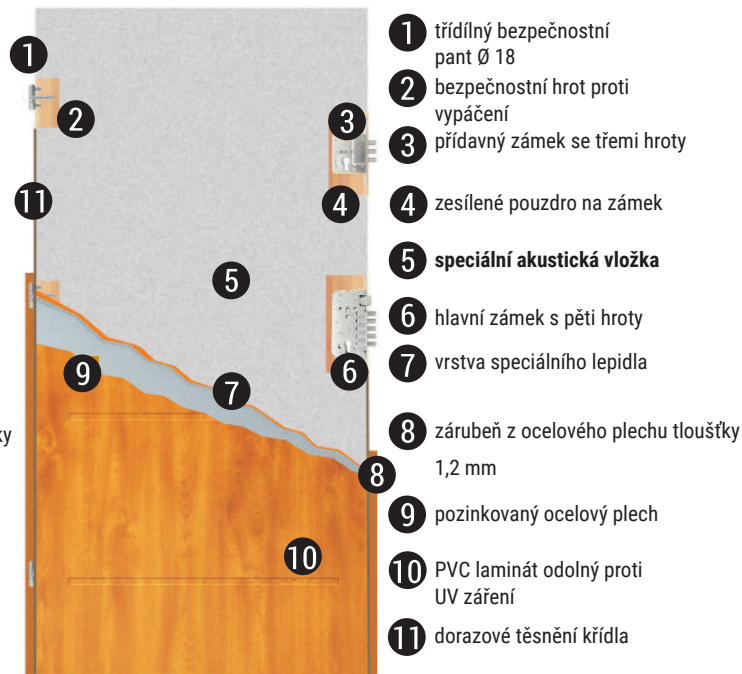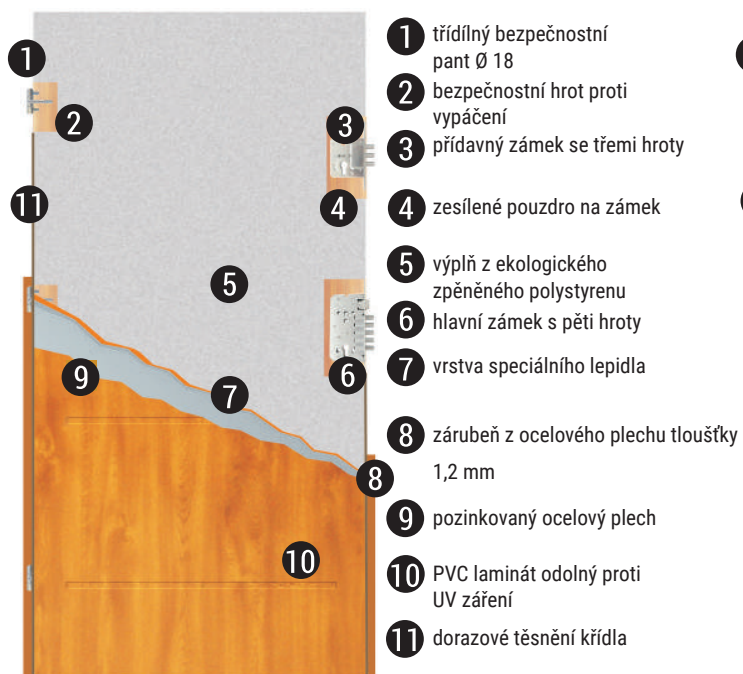

tloušťka křídla 56 mm



ochranný kryt vložky



hlavní zámek



přídatný zámek



bezpečnostní pant a bezpečnostní hrot proti vypáčení



regulace síly přitlaku křídla k rámu

9

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL

Ve standardní výbavě dveří je dostupná klika-klika KOMSTA IDEAL.



DVEŘNÍ VLOŽKY




MODEL K2000, KT2000

TEPLÉ DVEŘE



model K2000 5 G/72

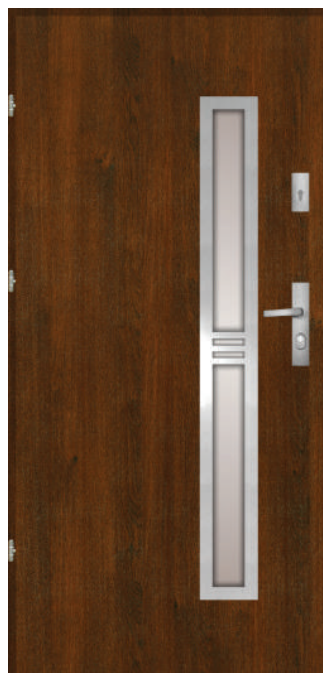

model KT2000 8 G/72



10

STANDARDNÍ VÝBAVA DVEŘÍ K2000

- dveřní křídlo tloušťky 72 mm s dorazovým těsněním na všech čtyřech hranách,
- vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti slunečnímu UV záření a se zvýšenou odolností proti poškrábání,
- výplň z polyuretanové pěny s dokonalými akusticko-izolačními vlastnostmi
- trojsklo s teplým a tichým distančním rámečkem (pro prosklené dveře),
- asymetrická zárubeň A-72 s těsněním, vyrobená z plechu tloušťky 1,2 mm, potažená PVC laminátem v barvě křídla,
- třídílné panty, zároveň ve dveřích otevíraných dovnitř i ven, zabraňující stažení křídla z pantů,
- zabezpečení proti vloupání: hlavní zámek - tři pohyblivé hroty, přídatný zámek - tři pohyblivé hroty a tři hroty proti vypáčení,
- bezpečnostní klika KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třída),
- sada bezpečnostních vložek
- těsnění dveřního křídla po obvodu,
- montážní práh,
- funkční kovový práh z nerezové oceli s těsněním ve standardní ceně dveří,
- panoramatické kukátko (pouze pro dveře bez prosklení).

DOSTUPNÉ ROZMĚRY: 80E, 90E, 100E*

POZOR:

Tyto dveře nelze zkracovat vzhledem k dorazovému těsnění na spodní hraně křídla.

STANDARDNÍ VÝBAVA DVEŘÍ KT2000


- dveřní křídlo tloušťky 72 mm s dorazovým těsněním na všech čtyřech hranách,
- vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti slunečnímu UV záření a se zvýšenou odolností proti poškrábání,
- výplň z polyuretanové pěny s dokonalými akusticko-izolačními vlastnostmi
- trojsklo s teplým a tichým distančním rámečkem (pro prosklené dveře),
- kovová termická zárubeň s dřevěnou výplní a těsněním, potažená PVC laminátem v barvě křídla,
- 3D panty nastavitelné ve třech rovinách určené pro těžké dveře,
- zabezpečení proti vloupání: hlavní zámek - tři pohyblivé hroty, přídatný zámek - tři pohyblivé hroty a tři hroty proti vypáčení,
- bezpečnostní klika KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třída),
- sada bezpečnostních vložek
- těsnění dveřního křídla po obvodu,
- teplý práh s termickým mezikusem v ceně dveří se standardní výbavou,
- panoramatické kukátko (pouze pro dveře bez prosklení),
- kryty 3D pantů.

DOSTUPNÉ ROZMĚRY: 80E, 90E, 100E*


POZOR:

Tyto dveře nelze zkracovat vzhledem k dorazovému těsnění na spodní hraně křídla.

KONSTRUKCE DVEŘÍ K2000

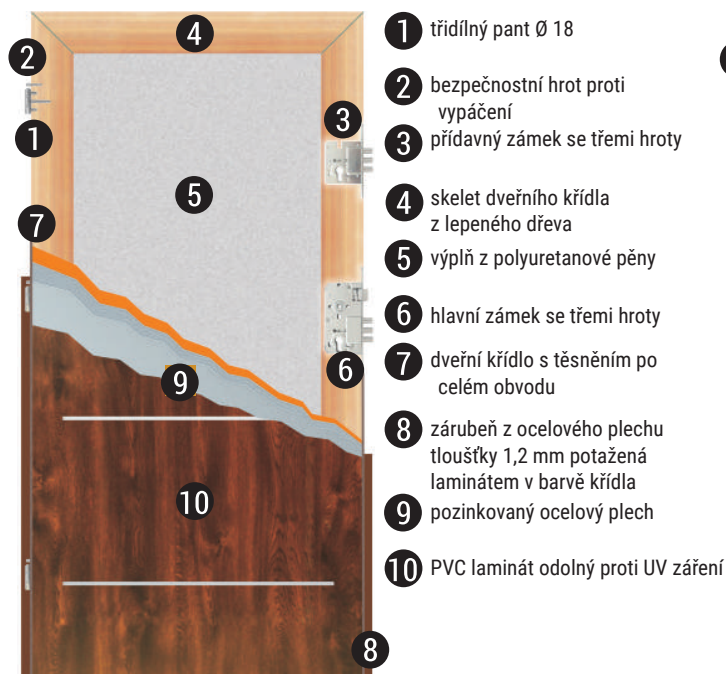

KONSTRUKCE DVEŘÍ KT2000

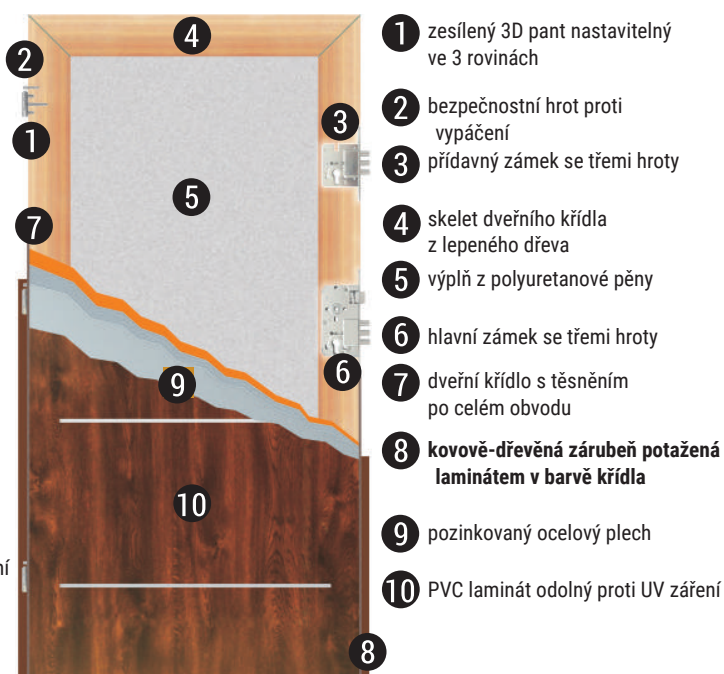

tloušťka křídla: 72 mm



těsnění křídla (pohled ze spodu křídla)



hlavní zámek



kovově-dřevěná termická zárubeň



teplý práh s termickým mezikusem



hlavní zámek



bezpečnostní pant a bezpečnostní hrot proti vypáčení



regulace síly přitlaku křídla k rámu



přídatný zámek



3D panty nastavitelné ve 3 rovinách



kryty 3D pantů



přídatný zámek

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL

Ve standardní výbavě dveří je dostupná klika-klika KOMSTA IDEAL.



DVEŘNÍ VLOŽKY



MODEL K2000 PREMIUM, K2000 PASSIV

DVEŘE VE TŘÍDĚ PREMIUM



model K2000 4 GT/72 Premium



model K2005 T/72 Passiv



12

STANDARDNÍ VÝBAVA DVEŘÍ K2000 PREMIUM

- dveřní křídlo tloušťky 72 mm s dorazovým těsněním na všech čtyřech hranách,
- vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti slunečnímu UV záření a se zvýšenou odolností proti poškrábání,
- výplň z polyuretanové pěny s dokonalými akusticko-izolačními vlastnostmi,
- trojsklo s teplým a tichým distančním rámečkem (pro prosklené dveře),
- termická kovová zárubeň s dřevěnou výplní a těsněním, vyrobená z plechu tloušťky 1,2 mm, potažená PVC laminátem v barvě křídla,
- 3D panty nastavitelné ve 3 rovinách určené pro těžké dveře
- zabezpečení proti vloupání: lištový zámek, který se blokuje současně ve třech bodech po otočení klíče ve vložce,
- bezpečnostní klika KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třída),
- profilová vložka do hlavního zámku (5 klíčů) v bezpečnostní třídě 5.1.B,
- těsnění dveřního křídla,
- teplý práh s termickým mezikusem v ceně dveří se standardní výbavou,
- panoramatické kukátko (pouze pro dveře bez prosklení),
- kryty 3D pantů.

DOSTUPNÉ ROZMĚRY: 80E, 90E, 100E*

POZOR:

Tyto dveře nelze zkracovat vzhledem k dorazovému těsnění na spodní hraně křídla.

STANDARDNÍ VÝBAVA DVEŘÍ K2000 PASSIV


- dveřní křídlo tloušťky 90 mm s dorazovým těsněním na všech čtyřech hranách,
- vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti slunečnímu UV záření a se zvýšenou odolností proti poškrábání,
- výplň z polyuretanové pěny s dokonalými akusticko-izolačními vlastnostmi,
- 4- a nebo 5-sklo s teplým a tichým distančním rámečkem (pro prosklené dveře),
- termická kovová zárubeň s dřevěnou výplní a 2 těsněními, potažená PVC laminátem v barvě křídla,
- 3D panty nastavitelné ve 3 rovinách určené pro těžké dveře
- zabezpečení proti vloupání: lištový zámek, který se blokuje současně ve třech bodech po otočení klíče ve vložce,
- bezpečnostní klika KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třída),
- profilová vložka do hlavního zámku (5 klíčů) v bezpečnostní třídě 5.1.B,
- 2 těsnění dveřního křídla,
- teplý práh s termickým mezikusem v ceně dveří se standardní výbavou,
- panoramatické kukátko (pouze pro dveře bez prosklení),
- kryty 3D pantů.

DOSTUPNÉ ROZMĚRY: 80E, 90E, 100E*

POZOR:


Tyto dveře nelze zkracovat vzhledem k dorazovému těsnění na spodní hraně křídla.

KONSTRUKCE DVEŘÍ K2000 PREMIUM

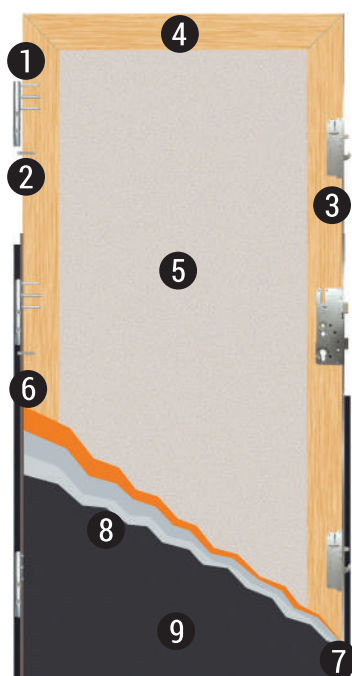

- 1 zesílený 3D pant nastavitelný ve 3 rovinách
- 2 bezpečnostní hrot proti vypáčení
- 3 lištový zámek nahrazující tři tradiční zámky
- 4 skelet dveřního křídla z lepeného dřeva
- 5 výplň z polyuretanové pěny
- 6 dveřní křídlo s těsněním po celém obvodu
- 7 kovově-dřevěná termická zárubeň potažená laminátem v barvě křídla
- 8 pozinkovaný ocelový plech
- 9 PVC laminát odolný proti UV záření

KONSTRUKCE DVEŘÍ K2000 PASSIV

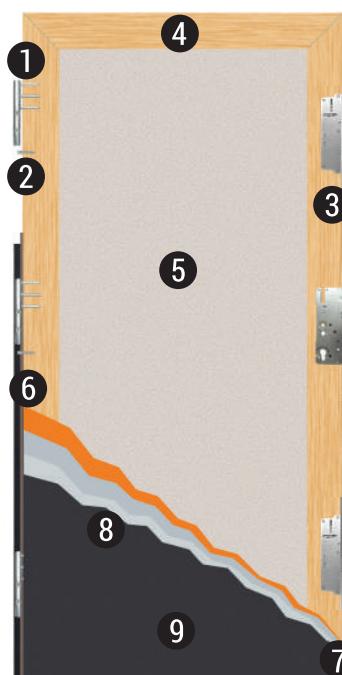

- 1 zesílený 3D pant nastavitelný ve 3 rovinách
- 2 bezpečnostní hrot proti vypáčení
- 3 lištový zámek nahrazující tři tradiční zámky
- 4 skelet dveřního křídla z lepeného dřeva
- 5 výplň z polyuretanové pěny
- 6 dveřní křídlo s 2 těsněními po celém obvodu
- 7 kovově-dřevěná termická zárubeň potažená laminátem v barvě křídla
- 8 pozinkovaný ocelový plech
- 9 PVC laminát odolný proti UV záření

NOVINKA!
TLOUŠTKA KŘÍDLA 90MM



kovově-dřevěná termická zárubeň



teplý práh s termickým mezikusem



lištový zámek nahrazující tři tradiční zámky



kovově-dřevěná termická zárubeň




teplý práh s termickým mezikusem



zámek Roto QB nahrazující tři tradiční zámky



3D panty nastavitelné ve 3 rovinách

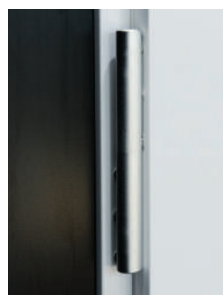

kryty 3D pantů



3D panty nastavitelné ve 3 rovinách



kryty 3D pantů



BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL

Ve standardní výbavě dveří je dostupná klika-klika KOMSTA IDEAL.



AXA
HOME SECURITY

MODEL K3000, K3000 A

DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ A AKUSTICKÉ RC3/42DB

STANDARDNÍ VÝBAVA DVEŘÍ K3000 56

- dveřní křídlo tloušťky 56 mm s těsněním,
- vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií se zvýšenou odolností proti slunečnímu UV záření a poškrábání,
- výplň z polyuretanové pěny (model K-3000) nebo speciální akustická vložka (model K-3000 A),
- posilující skelet dveřního křídla z lepeného dřeva po celém obvodu,
- kovová zárubeň tloušťky 1,2 mm s těsněním, potažená PVC laminátem v barvě křídla; na výběr: asymetrická A-56, rohová N-56, symetrická S-56
- lištový zámeček ROTO QB, současné blokování zámku ve třech bodech,
- pomocný vrchní zámeček,
- sada bezpečnostních vložek,
- bezpečnostní kliky KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třída),
- panoramatické kukátko,
- třídílné závěsy, zároveň pro dveře otevírané dovnitř i otevírané ven, zabraňující stažení křídla z pantů během pokusu o vloupání,
- nastavení zámku,
- 3 pevné hroty proti vypáčení,
- montážní práh,
- funkční kovový práh z nerezové oceli s těsněním v ceně dveří se standardní výbavou.

DOSTUPNÉ ROZMĚRY: 80N, 80E, 90E, 100E*

POZOR:

Zkracování dveří typu K-3000 je možné výhradně během výroby.

Rozměr 100E není dostupný pro modely K3002 a K3003.



model K3001 TI/56




DOSTUPNÉ DEKORY DVEŘÍ KOMSTA K3000 (A)

rozměr 80N, 80E, 90E / struktura dřeva



rozměr 80N, 80E, 90E / pomerančová kůra

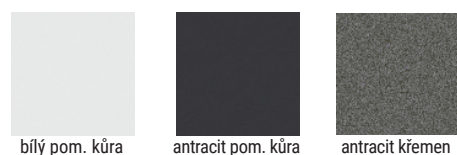


rozměr 100E*




DOSTUPNÉ DEKORY DVEŘÍ KOMSTA K3002, K3003

rozměr 80E, 90E

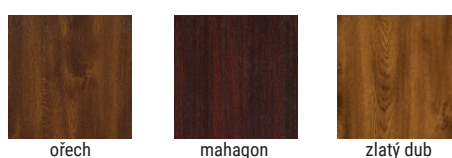

KONSTRUKCE DVEŘÍ

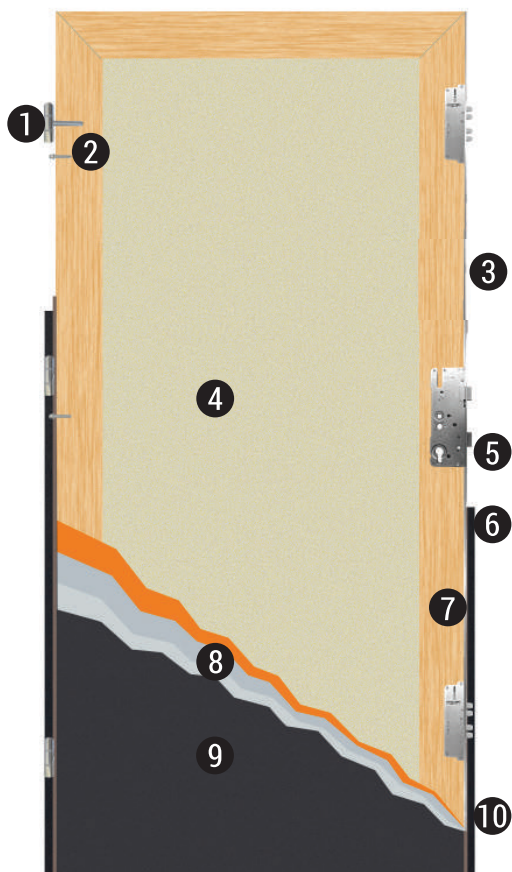

- 1 třídílný bezpečnostní pant $\varnothing 18$
- 2 bezpečnostní hrot proti vypáčení
- 3 pomocný zámek
- 4 výplň z polyuretanové pěny/akustická vložka
- 5 lištový zámek Roto QB nahrazující tři tradiční zámky
- 6 zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 1,2 mm
- 7 skelet křídla z lepeného dřeva
- 8 pozinkovaný ocelový plech
- 9 laminát dřevodekor
- 10 dorazové těsnění křídla



15



tloušťka křídla:
56 mm



bezpečnostní pant
a bezpečnostní hrot proti
vypáčení



regulace síly přitlaku křídla
k rámu



tichá práce zámku -
dvoustupňový přitlak
křídla k rámu

lištový zámek Roto QB



BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL

Ve standardní výbavě dveří je dostupná klika-klika KOMSTA IDEAL.

AXA
HOME SECURITY



DVEŘNÍ VLOŽKY




MODELY DVEŘÍ


S1000, ST1000, K1000 RC2, K1000 A RC2, K2000, KT2000, K2000 PREMIUM, K2000 PASSIV, K3000 RC3, K3000 A RC3




S1000 P/56
ST1000 P/56
K1000 P/56/RC2
K1000 A P/56/RC2
K2000 P/72
KT2000 P/72
K2000 P/72 Premium
K2000 P/90 Passiv
K3000 P/56/RC3
K3000 A P/56/RC3

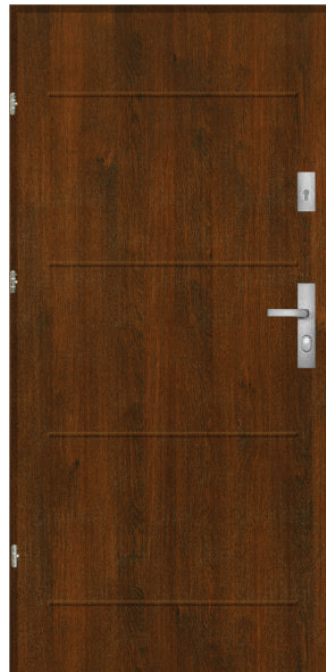

S1000 T/56
ST1000 T/56
K1000 T/56/RC2
K1000 A T/56/RC2
K2000 T/72
KT2000 T/72
K2000 T/72 Premium
K2000 T/90 Passiv
K3000 T/56/RC3
K3000 A T/56/RC3

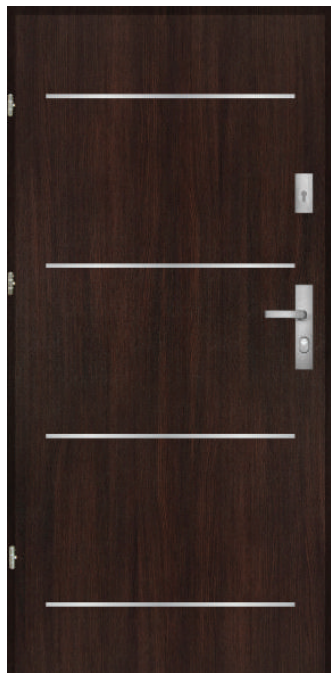

S1000 TI/56
ST1000 TI/56
K1000 TI/56/RC2
K1000 A TI/56/RC2
K2000 TI/72
KT2000 TI/72
K2000 TI/72 Premium
K2000 TI/90 Passiv
K3000 TI/56/RC3
K3000 A TI/56/RC3

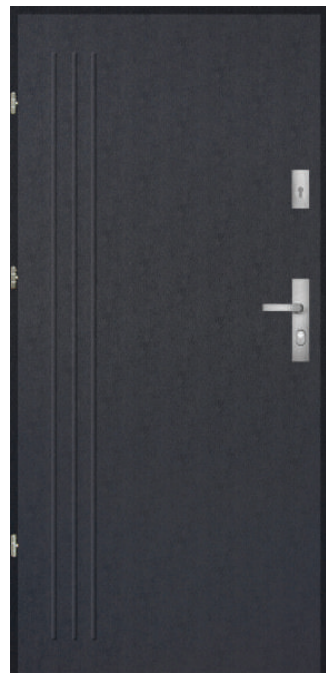

S1001 T/56
ST1001 T/56
K1001 T/56/RC2
K1001 A T/56/RC2
K2001 T/72
KT2001 T/72
K2001 T/72 Premium
K2001 T/90 Passiv
K3001 T/56/RC3
K3001 A T/56/RC3

16

DOSTUPNÉ DEKORY / struktura dřeva



struktura pomerančové kůry





S1001 TI/56
ST1001 TI/56
K1001 TI/56/RC2
K1001 A TI/56/RC2
K2001 TI/72
KT2001 TI/72
K2001 TI/72 Premium
K2001 TI/90 Passiv
K3001 TI/56
K3001 A TI/56



S1002 T/56
ST1002 T/56
K1002 T/56/RC2
K1002 A T/56/RC2
K3002 T/56
K3002 A T/56



S1003 T/56
ST1003 T/56
K1003 T/56/RC2
K1003 A T/56/RC2
K3003 T/56
K3003 A T/56



S1004 T/56
ST1004 T/56
K1004 T/56/RC2
K1004 A T/56/RC2
K2004 T/72
KT2004 T/72
K2004 T/72 Premium
K2004 T/90 Passiv
K3004 T/56
K3004 A T/56


DOSTUPNÉ DEKORY / struktura dřeva



struktura pomerančové kůry



DOSTUPNÉ DEKORY / K1002, K1003, K3002, K3003

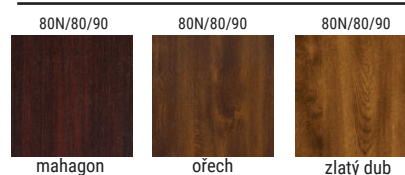

MODELY DVEŘÍ

S1000, ST1000, K1000 RC2, K1000 A RC2, K2000, KT2000, K2000 PREMIUM, K2000 PASSIV, K3000 RC3, K3000 A RC3



- S1005 T/56

- ST1005 T/56

- K1005 T/56/RC2

- K1005 A T/56/RC2

- K2005 T/72

- KT2005 T/72

- K2005 T/72
Premium

- K2005 T/90
Passiv

- K3005 T/56

- K3005 A T/56



- S1005 TI/56

- ST1005 TI/56

- K1005 TI/56/RC2

- K1005 A TI/56/RC2

- K2005 TI/72

- KT2005 TI/72

- K2005 TI/72
Premium

- K2005 TI/90
Passiv

- K3005 TI/56

- K3005 A TI/56

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL

Ve standardní výbavě dveří je dostupná klika-klika KOMSTA IDEAL.

AXA
HOME SECURITY



DOSTUPNÉ DEKORY / struktura dřeva



struktura pomerančové kůry





S1000 1 G/56

ST1000 1 G/56

K2000 1 G/72

KT2000 1 G/72

K2000 1 G/72
Premium

K2000 1 G/90
Passiv*

*K2000 1 G/90 Passiv
dostupné od října 2018!

DOSTUPNÁ SKLA:

- reflexní
- mléčné - proužky
- zrcadlové



S1000 1 GT/56

ST1000 1 GT/56

K2000 1 GT/72

KT2000 1 GT/72

K2000 1 GT/72
Premium

K2000 1 GT/90
Passiv*

*K2000 1 GT/90 Passiv
dostupné od října 2018!

DOSTUPNÁ SKLA:

- reflexní
- mléčné - proužky
- zrcadlové



S1000 1 GTI/56

ST1000 1 GTI/56

K2000 1 GTI/72

KT2000 1 GTI/72

K2000 1 GTI/72
Premium

K2000 1 GTI/90
Passiv

*K2000 1 GTI/90 Passiv
dostupné od října 2018!

DOSTUPNÁ SKLA:

- reflexní
- mléčné - proužky
- zrcadlové



S1000 2 GT/56

ST1000 2 GT/56

K2000 2 GT/72

KT2000 2 GT/72

K2000 2 GT/72
Premium

DOSTUPNÉ DEKORY / struktura dřeva



struktura pomerančové kůry



MODELY DVEŘÍ


S1000, ST1000, K2000, KT2000, K2000 PREMIUM, K2000 PASSIV



- S1000 2 GTI/56
- ST1000 2 GTI/56
- K2000 2 GTI/72
- KT2000 2 GTI/72
- K2000 2 GTI/72 Premium



- S1000 3 GT/56
- ST1000 3 GT/56
- K2000 3 GT/72
- KT2000 3 GT/72
- K2000 3 GT/72 Premium

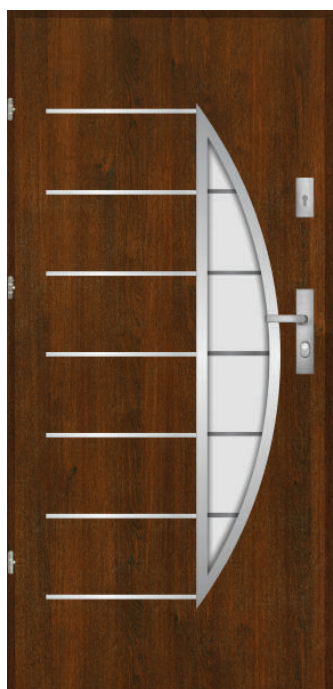

- S1000 3 GTI/56
- ST1000 3 GTI/56
- K2000 3 GTI/72
- KT2000 3 GTI/72
- K2000 3 GTI/72 Premium



- S1000 4 G/56
- ST1000 4 G/56
- K2000 4 G/72
- KT2000 4 G/72
- K2000 4 G/72 Premium
- K2000 4 G/90 Passiv

*K2000 4 G/90 Passiv dostupné od októbra!

DOSTUPNÁ SKLA:

- reflexní
- mléčné - proužky



DOSTUPNÉ DEKORY / struktura dřeva



štruktúra pomarančovej kôry





S1000 4 GT/56

ST1000 4 GT/56

K2000 4 GT/72

KT2000 4 GT/72

K2000 4 GT/72
Premium

K2000 4 GT/90
Passiv

*K2000 4 GT/90 Passiv
dostupné od října!

DOSTUPNÁ SKLA:

- reflexní
- mléčné - proužky



S1000 5 GT/56

ST1000 5 GT/56

K2000 5 GT/72

KT2000 5 GT/72

K2000 5 GT/72
Premium

K2000 5 GT/90
Passiv

DOSTUPNÁ SKLA:

- reflexní
- mléčné



S1000 6 GT/56

ST1000 6 GT/56

K2000 6 GT/72

KT2000 6 GT/72

K2000 6 GT/72
Premium

K2000 6 GT/90
Passiv

DOSTUPNÁ SKLA:

- reflexní
- mléčné



S1000 7 G/56

ST1000 7 G/56

K2000 7 G/72

KT2000 7 G/72

K2000 7 G/72
Premium

K2000 7 G/90
Passiv

DOSTUPNÁ SKLA:

- reflexní
- mléčné



DOSTUPNÉ DEKORY / struktura dřeva



struktura pomerančové kůry



MODELY DVEŘÍ

S1000, ST1000, K2000, KT2000, K2000 PREMIUM, K2000 PASSIV



S1000 8 G/56

ST1000 8 G/56

K2000 8 G/72

KT2000 8 G/72

K2000 8 G/72
Premium

K2000 8 G/90
Passiv



S1000 9 G/56

ST1000 9 G/56

K2000 9 G/72

KT2000 9 G/72

K2000 9 G/72
Premium

K2000 9 G/90
Passiv

DOSTUPNÁ SKLA:

- reflexní
- mléčné



S1000 9 GT/58

ST1000 9 GT/58


K2000 9 GT/72

KT2000 9 GT/72

K2000 9 GT/72
Premium

K2000 9 GT/90
Passiv

TYPY SKEL / modely 9G/9GT

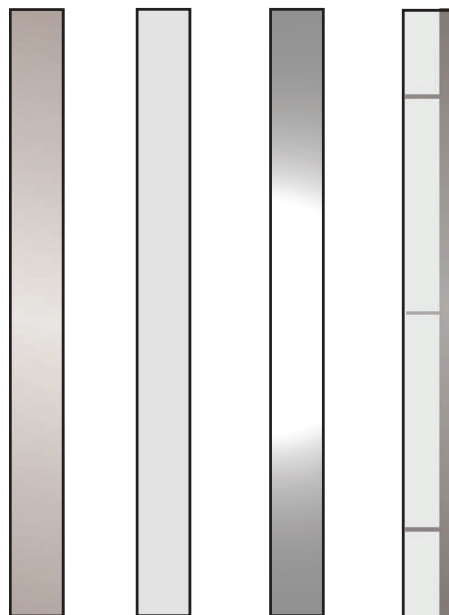

reflexní

mléčné

zrcadlové

pískované -
3 proužky

DOSTUPNÉ DEKORY / struktura dřeva



struktura pomerančové kůry





K2000 1 GT/72
Premium Black
K2000 1 GT/72
Premium Gold
K2000 1 GT/90
Passiv Black
K2000 1 GT/90
Passiv Gold



Kartáčovaná aplikace v barvě kování F4 a F8 firmy AXA




K2000 9 G/72
Premium Black
K2000 9 G/72
Premium Gold
K2000 9 GT/90
Passiv Black
K2000 9 GT/90
Passiv Gold



Kartáčovaná aplikace v barvě kování F4 a F8 firmy AXA

TYPY SKEL / K2000 9 G Premium BLACK, K2000 9 G Premium GOLD

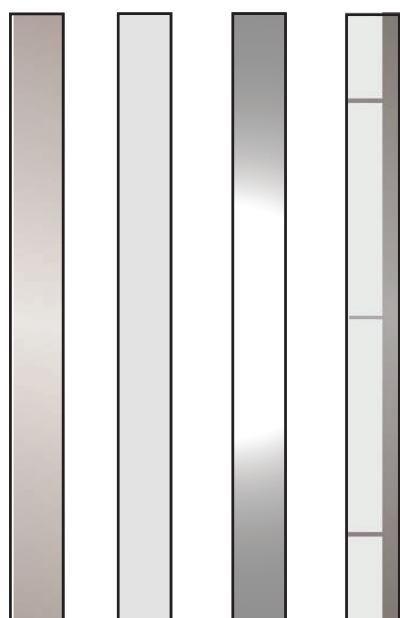

reflexní mléčné zrcadlové pískované - 3 proužky

Ve standardní výbavě je dostupné kování klika-klika KOMSTA IDEAL a kryty 3D pantů v černé a zlaté barvě. Na výběr jsou dostupné madla v černé a zlaté barvě (str. 34).


BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL

Ve standardní výbavě dveří je dostupná klika-klika KOMSTA IDEAL.



struktura pomerančové kůry

DOSTUPNÉ DEKORY / struktura dřeva

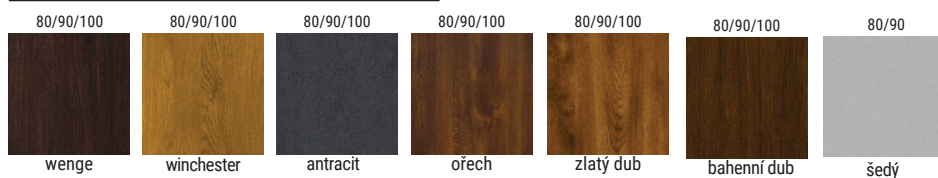

Dveře K2000 Premium BLACK a K2000 Premium GOLD jsou dostupné ve dvou vzorech: K2000 1 GT/72 i K2000 9 G/72

NOVINKA !!!

TECHNOLOGIE SKLENĚNÝCH APLIKACÍ V PLNÝCH DVEŘÍCH

SKLENĚNÉ APLIKACE

Použití skleněných aplikací umožňuje výrobu dveří s dokonalými izolačními vlastnostmi, které se dodatečně vyznačují jedinečným designem.


Přednosti použití skleněné aplikace namísto složeného zasklení:

- zachování designu charakteristického pro zasklené dveře
- vynikající tepelné parametry jako u plných dveří (tradiční zasklení ve dveřích výrazně zhoršuje tepelné parametry)
- ochrana soukromí před zvědavými pohledy zvenčí (aplikace jsou neprůhledné)
- vynikající utěsnění a zpevnění křídla díky plnění PUR pěnou
- dobrá cena při zachování předností plných dveří (plné dveře jsou levnější než prosklené, zvláště když je skleněná aplikace pouze jednostranná).

V technologii skleněných aplikací je sklo jemně odsunuté od plochy křídla a v místě spojení je skoro neviditelné těsnění. Standardní je provedení se skleněnou aplikací na vnější straně dveří. Za příplatek se dveře dají vyrobit s oboustrannou aplikací. Když je aplikace pouze jednostranná, vnitřní strana je plná.




pohled zvenku

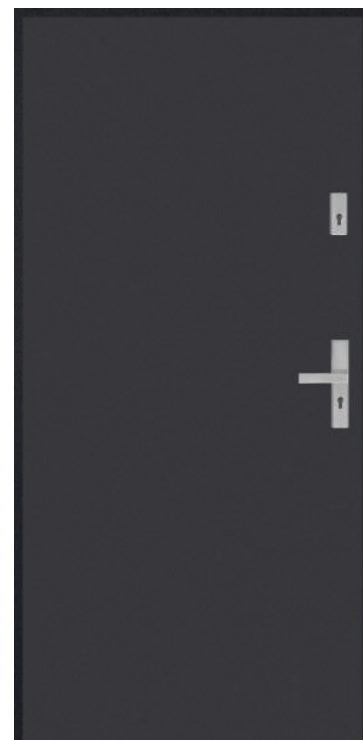

pohled zevnitř

PRŮŘEZ KŘÍDEL S APLIKACEMI

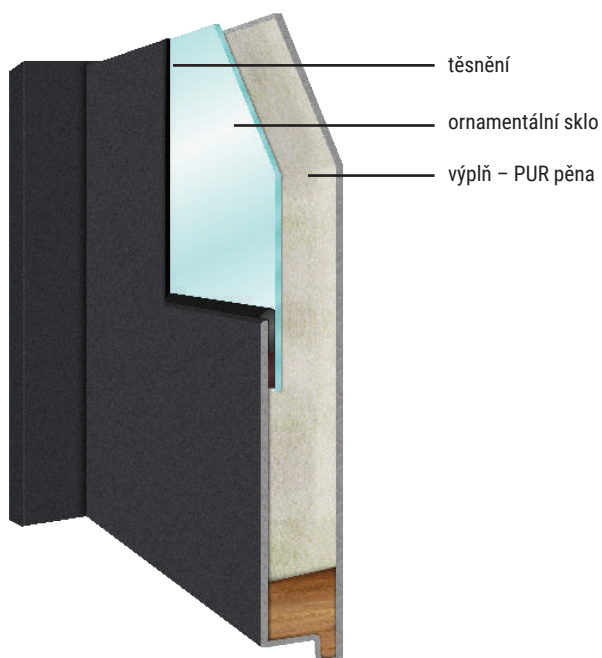

aplikace jednostranná




aplikace oboustranná

DOSTUPNÉ VARIANTY APLIKACÍ



TYPY SKLENĚNÝCH APLIKACÍ



tištěné white



tištěné black



tištěné pískované



tištěné zrcadlo



tištěné vlny

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL


Ve standardní výbavě dveří je dostupná klika-klika KOMSTA IDEAL.

AXA
HOME SECURITY




25

BARVY APLIKACÍ - VE DVEŘÍCH S BAREVNÝMI APLIKACEMI



wenge




antracit



zlatý dub



brazilský ořech



ořech



bílá



winchester



bahenní dub



šedá

MODELY DVEŘÍ

K2000 PREMIUM, K2000 PASSIV



K2000 GA 1/72
Premium

K2000 GA 1/90
Passiv*

příplatek za
oboustrannou
aplikaci

GA - skleněná aplikace
*K2000 GA 1/90 Passiv
dostupné od října 2018!



K2000 GA 2/72
Premium

K2000 GA 2/90
Passiv*

příplatek za
oboustrannou
aplikaci

GA - skleněná aplikace
* K2000 GA 2/90 Passiv
dostupné od října 2018!



K2000 GA 3/72
Premium

K2000 GA 3/90
Passiv*

příplatek za
oboustrannou
aplikaci

GA - skleněná aplikace
*K2000 GA 3/90 Passiv
dostupné od října 2018!



K2000 GA 4/72
Premium


K2000 GA 4/90
Passiv*

příplatek za
oboustrannou
aplikaci

GA - skleněná aplikace
*K2000 GA 4/90 Passiv
dostupné od října 2018!

26

DOSTUPNÉ DEKORY / struktura dřeva

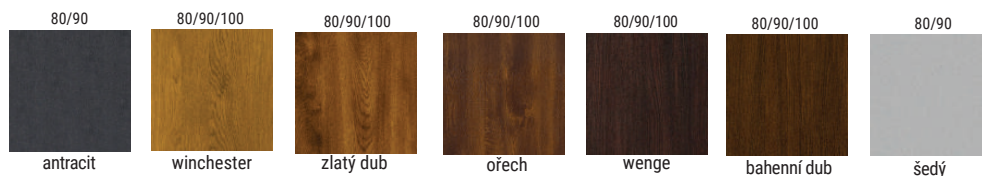

struktura pomerančové kůry



BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL



Ve standardní výbavě dveří je dostupná klika-klika KOMSTA IDEAL.



K2000 GA 5/72
Premium

K2000 GA 5/72
Passiv

příplatek za
oboustrannou
aplikaci

GA - skleněná aplikace

*K2000 GA 5/90 Passiv
dostupné od října 2018!



K2000 GA 6/72
Premium

K2000 GA 6/72
Passiv

příplatek za
oboustrannou
aplikaci

GA - skleněná aplikace

*K2000 GA 6/90 Passiv
dostupné od října 2018!



K2000 MA 7/72
Premium

K2000 MA 7/72
Passiv*

příplatek za
oboustrannou
aplikaci

MA - kovové aplikace

*K2000 MA 7/90 Passiv
dostupné od října 2018!



K2000 GA 8/72
Premium

K2000 GA 8/72
Passiv*

příplatek za
oboustrannou
aplikaci

GA - skleněná aplikace

*K2000 GA 8/90 Passiv
dostupné od října 2018!

DOSTUPNÉ DEKORY / struktura dřeva



struktura pomerančové kůry



BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL



AXA
HOME SECURITY

Ve standardní výbavě dveří je dostupná
klika-klika KOMSTA IDEAL.


SVĚTLÍKY

BOČNÍ A VRCHNÍ

Vrchní a boční světlíky jsou určeny pro modely dveří K2000 a K2000 Premium s termickou kovově-dřevěnou zárubní. Je možné je použít na zabudování širokých vstupů v rodinných domech a pro zvětšení prosvětlení místností.

Okna mají rámy z lepeného dřeva opláštěného kovovými obklady, díky čemuž se jejich konstrukce vyznačuje výjimečnou stabilitou a velmi dobrými tepelněizolačními parametry. Konstrukce světlíků umožňuje spojování s dveřmi otevíranými dovnitř i ven.

Je možné vyrobit světlíky nestandardních rozměrů - po konzultaci s obchodním oddělením.

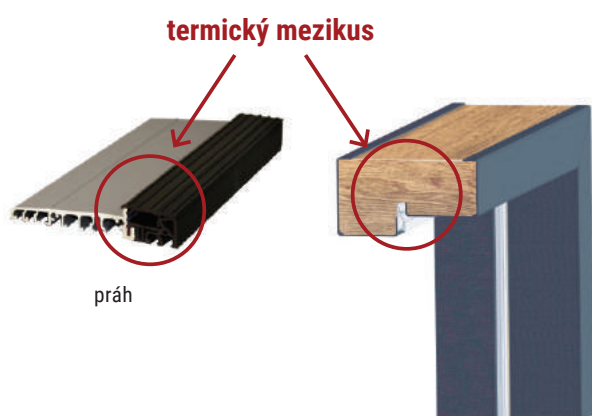

Průřez termické kovově-dřevěné zárubně



Průřez kovového rámu okna s dřevěnou vložkou



reflexní


mléčné

pískované
- 3 proužky

zrcadlové

čiré

MOŽNOSTI USPOŘÁDÁNÍ OKEN

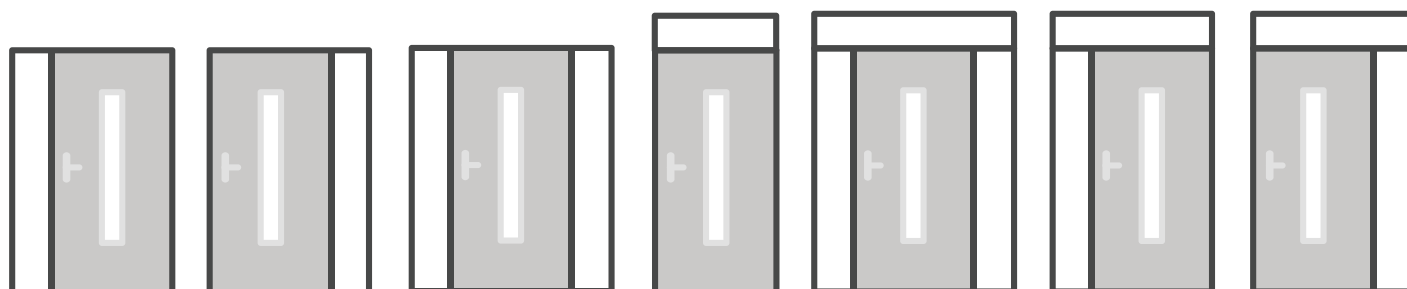

boční světlík
levý

boční světlík
pravý

boční světlíky
oboustranné

vrchní
světlík

boční světlíky
oboustranné
a vrchní světlík

boční světlík levý
a vrchní světlík

boční světlík pravý
a vrchní světlík

Vrchní nadsvětlíky jsou dostupné pouze pro dveře v rozměru 90. Boční světlíky jsou dostupné pro dveře v rozměrech 80, 90 a 100.

Dostupné typy prosklení:



- sklo reflexní
- sklo mléčné
- sklo zrcadlové
- sklo pískované – 3 proužky
- sklo čiré

Boční světlíky
Boční světlík jednostranný „30“, „40“, „50“
Boční světlík oboustranný „30“, „40“, „50“

Vrchní nadsvětlíky
Vrchní nadsvětlík „30“, „40“, „50“

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DS K3000

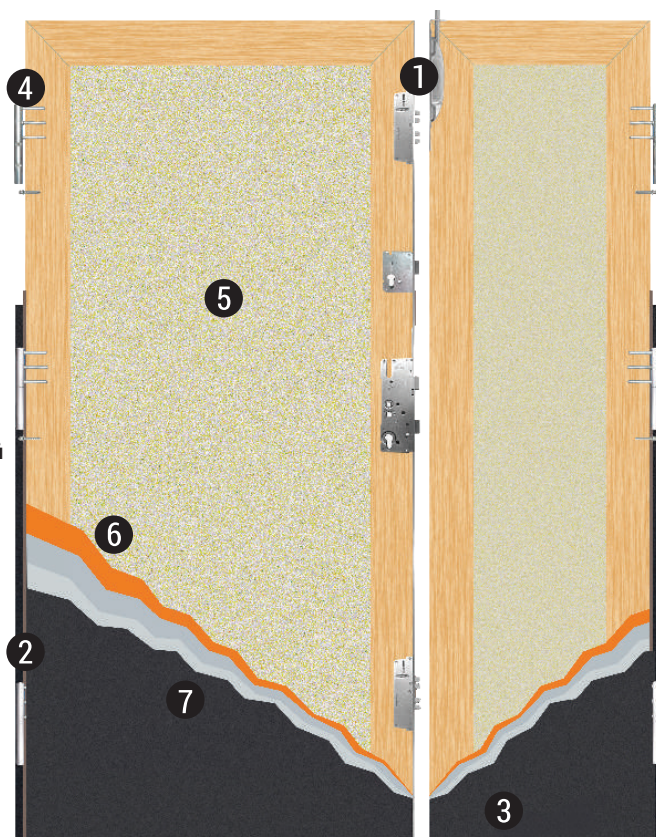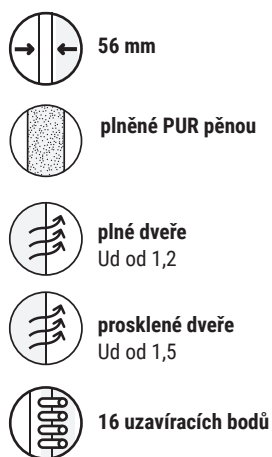

KONSTRUKCE DVEŘÍ

- 1 Lištový zámek ROTO QB nahrazující tři tradiční zámky
- 2 Kovově-dřevěná zárubeň potažená PVC laminátem v barvě křídla
- 3 Práh z nerezavějícího plechu s těsněním. Zaručuje výborné těsnění a je velmi estetický.
- 4 3D panty nastavitelné ve třech rovinách a 6 bezpečnostných hrotů zabraňujících vypáčení křídla na strane pantů
- 5 Výplň z polyuretanové pěny s výbornými izolačně-akustickými vlastnostmi
- 6 Křídlo obložené pozinkovaným ocelovým plechem a potažené speciálním laminátem odolným vůči UV záření a usnadňujícím udržování čistoty
- 7 Dveřní křídlo s těsněním.

STANDARDNÍ VÝBAVA DVEŘÍ DS K3000

30

- dveřní křídlo tloušťky 56 mm s těsněním,
- vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti slunečnímu UV záření a poškrábání,
- výplň z polyuretanové pěny,
- posilující skelet dveřního křídla z lepeného dřeva po celém obvodu křídla,
- kovová termická zárubeň s dřevěnou výplní a s těsněním, potažená PVC laminátem v barvě křídla,
- lištový zámek ROTO QB, současné blokování zámku ve třech bodech,
- pomocný vrchní zámek,
- sada bezpečnostních vložek,
- bezpečnostní klika KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třída),
- panoramatické kukátko (pouze pro dveře bez prosklení),
- 3D panty nastavitelné ve třech rovinách určené pro těžké dveře,
- nastavení zámku,
- 6 pevných hrotů proti vypáčení,
- kryty 3D pantů,
- funkční kovový práh z nerezové oceli s těsněním v ceně dveří se standardní výbavou.



tloušťka křídla 56 mm



3D panty nastavitelné ve 3 rovinách



kovově-dřevěná termická zárubeň



tichá práce zámku - dvoustupňový přítlak křídla k rámu

lištový zámek Roto QB

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DS K3000 9 GT I DS K3000 P/56



DS K3000 9 GT/56
+ DG 09



DS K3000 9 GT/56
+ DP 00

DOSTUPNÁ SKLA:

- mléčné
- reflexní
- pískované – 3 proužky
- zrcadlové



DS K3000 P/56
+ DP 00




DS K3004 T/56 +
DP00

Dostupné obchodní rozměry dveří:

- 110 (80+30)
- 120 (90+30)
- 130 (80+50)
- 140 (90+50)

DOSTUPNÉ DEKORY / struktura dřeva

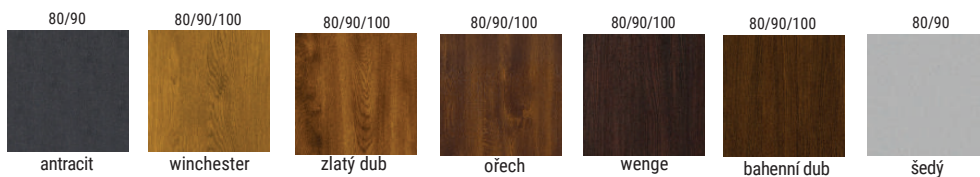

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL



Ve standardní výbavě dveří je dostupná klika-klika KOMSTA IDEAL.

štruktúra pomarančovej kôry



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DS K3000 9 GT | DS K3000 P/56



**DS K3000 4 GT/56
+ DP 00**

DOSTUPNÁ SKLA:

- mléčné
- reflexní
- mléčné - proužky (malované)



**DS K3000 4 GT/56
+ DG 04**

DOSTUPNÁ SKLA:

- mléčné
- reflexní
- mléčné - proužky (malované)



**DS K3000 5 GT/56
+ DP00**

DOSTUPNÁ SKLA:

- mléčné
- reflexní




**DS K3000 5 GT/56
+ DG 05**

DOSTUPNÁ SKLA:

- mléčné
- reflexní



TYPY PROSKLENÍ / DS

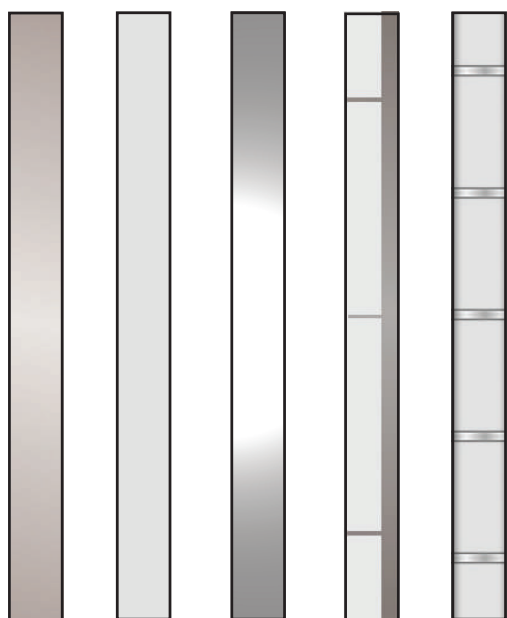

reflexní mléčné zrcadlové pískované - 3 proužky mléčné - proužky (malované)

DOSTUPNÉ DEKORY / struktura dřeva



struktura pomerančové kůry



KONSTRUKCE DVEŘÍ



- _____ křídlo z ocelového plechu
- _____ zárubeň z ocelového plechu
- _____ hlavní zámek s pěti hroty
- _____ přídatný zámek se třemi hroty
- _____ dřevěný skelet křídla
- _____ vyplněné ohnivzdornou vložkou
- _____ 2 panty \varnothing 18
- _____ 1 pružinový závěs
- _____ 3 hroty proti vypáčení
- _____ nerezový práh



KONSTRUKCE DVEŘÍ



- _____ křídlo z ocelového plechu
- _____ zárubeň z ocelového plechu
- _____ lištový zámek ROTO QB
- _____ dřevěný skelet křídla
- _____ vyplněné ohnivzdornou vložkou
- _____ 2 panty \varnothing 18
- _____ 1 pružinový závěs
- _____ 3 hroty proti vypáčení
- _____ nerezový práh



MODELY DVEŘÍ



M00



G00



GI04



GI24



GI41

VNĚJŠÍ MADLO

AXA
HOMESECURITY

Montované skrz křídlo

pro modely: ST1000, K2000, KT2000, K2000 Premium, K2000 Passiv



madlo trubkové
přímé

madlo obdélníkové
přímé

délka madla | 1000 mm | 1200 mm | 1700 mm

Montované jednostranně – šikmé

pro modely: ST1000, KT2000, K2000, K2000 Premium, K2000 Passiv, DS K3000



madlo trubkové
šikmé





madlo obdélníkové
šikmé

délka madla | 1500 mm | 1700 mm

madlo trubkové/obdélníkové šikmé
s elektronickým tlačítkem

délka madla | 1500 mm

34



Cena madla s tlačítkem obsahuje:

- elektrozámek
- napáječ (nezbytná zásuvka 220V)
- elektrickou instalaci

Možnost uplatnění napáječe PSC-12010
str.36

ZPŮSOB PŘIPEVNĚNÍ MADLA

skrz křídlo (přímé)



jednostranně (šikmé)



PŘÍPLATEK ZA BARVU KOVÁNÍ



barva: staré zlato F4

volitelné pro modely:
K1000, K2000, K3000

















*netýká se modelu GOLD














barva: černá F8

volitelné pro modely:
K1000, K2000, K3000

*netýká se modelu BLACK


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ		MODEL DVEŘÍ					
		S1000 ST1000	K1000 K1000 A	K2000 KT2000	K2000 Premium K2000 Passiv	K3000 K3000 A	DS K3000
system jednoho klíče		V	V	V	N	V	V
druhá bezpečnostní vložka s knoflíkem ve třídě 6.2.C (knoflík na vnitřní straně)		V	V	V	N	V	V
bezpečnostní klika-koule ve 3 bezpečnostní třídě	 AXA HOME SECURITY	N	V	V	V	V	V
klika-koule NIAGARA	 AXA HOME SECURITY	V	N	N	N	N	N
dodatečný denní zámek – přídatný k lištovému zámku ROTO QB vybavený vložkou s knoflíkem na vnitřní straně		N	N	N	V	N	N
rozšíření při uplatnění KOVOVĚ-DŘEVĚNÉ zárubně ve ven otevřívavých dveřích se doporučuje „30“ (30x2100) použít profil rozšiřující zárubeň na straně pantů. Rozšiřovací profily jsou dostupné ve dvou rozměrech. „50“ (50x2100)		N V	N	N V	V V	N	V V
asymetrická zárubeň 150 mm		V N	V	N	N	V	N
kryty na bezpečnostní panty, barva: platina, stříbrná, olivová		V S	V	V S	S	V	S
okapnice (doporučovaná pro dveře otevřené dovnitř) okapnic lze montovat na dveře, které nemají aplikace nebo rámečky INOX sahající po spodní část dveřního křídla		V	V	V S	S	V	V
zkracování dveří dveře S1000, K1000, K1000 A: maximálně o 150 mm, dveře K3000: maximálně o 90 mm (každých 10mm)		V V	V	N	N	V	N
maskovací lišta (v případě samostatného zkracování dveří)		V	V	N	N	N	N
ochranná lišta z nerezové oceli výšky 150 mm umístěna na širší straně křídla		V	V	V	V	V	V
výztuž v místě připevnění samozavírače		V S	V	S	S	S	S
příplatek za rozměr 100E		V	V	V	V	V	N
dvoupovrch provedení křídla v různých barvách na obou stranách		V N	V	V N	N	V	N
dvoupovrch provedení křídla a KOVOVĚ-DŘEVĚNÉ zárubně v různých barvách na obou stranách		N V	N	N V	V	N	V

S - standard V - volitelné N - nedostupné


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ		MODEL DVEŘÍ					
		S1000 ST1000	K1000 K1000 A	K2000 KT2000	K2000 Premium K2000 Passiv	K3000 K3000 A	DS K3000
podklad XPS pod práh (1,2 m) pro dveře s termickou zárubní, teplou montáž		N V	N	N V	V	N	V
hydroizolační fólie EPDM pro dveře s termickou zárubní, teplou montáž		N V	N	N V	V	N	V
těsnící fólie pro dveře s termickou zárubní, teplou montáž; minimální množství pro objednávku je 30 bm/1 balík		N V	N	N V	V	N	V
přípravek na údržbu nerezavějící oceli, objem 400 ml		V	V	V	V	V	V
elektrozámek 12 V AC/DC (s přepínačem den/noc)		V	N	V	V	N	V
Napáječ elektrozámku Napáječ PSC-12010 / 12VDC-1A. Napáječ lze namontovat v povrchových nebo podomítkových instalačních krabičkách nebo pomocí šroubů s ří 3mm. Napáječ je nutný pro provoz připojeného elektrozámku.		V	N	V	V	N	V
ENTR YALE ZAMEK zámek s vložkou otevírání dveří smartphonem pomocí aplikace		V	V	V	V	V	V
ENTR YALE Biometrická čtečka s dotykovým panelem otevírání dveří pomocí otisku prstu a zadáním kódu na klávesnici (až 20 různých uživatelů)		V	V	V	V	V	V
ENTR YALE ovladač / 1 kus otevírání dveří se zámkem ENTR YALE pomocí dálkového ovladače (až 20 různých)		V	V	V	V	V	V
Zámek Gerdalock V3 s bezpečnostní vložkou ovládaný smartphonem pomocí aplikace		V	V	V	V	V	V
iBeacon Estimote Proximity automaticky otevře zámek po přiblížení se ke dveřím po návratu domů		V	V	V	V	V	V

S - standard V - volitelné N - nedostupné


TYPY KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ

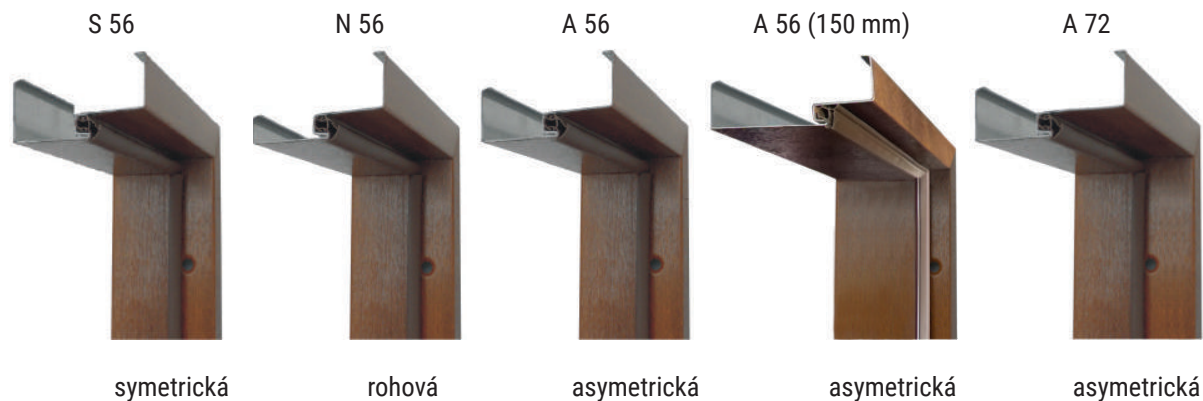


PRŮŘEZY KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ

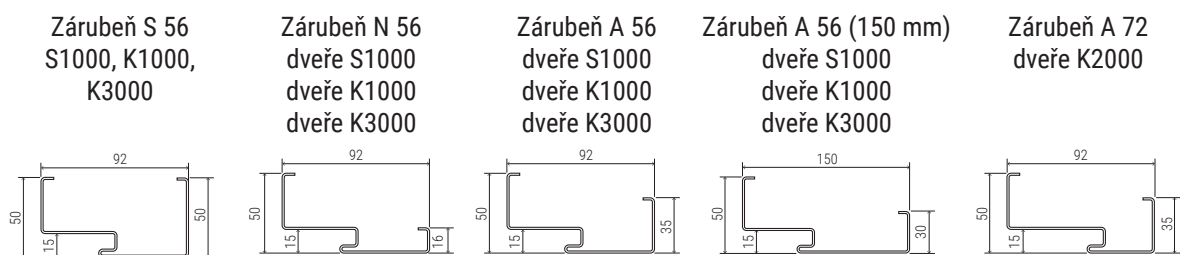

TYPY A PRŮŘEZY TERMICKÝCH ZÁRUBNÍ

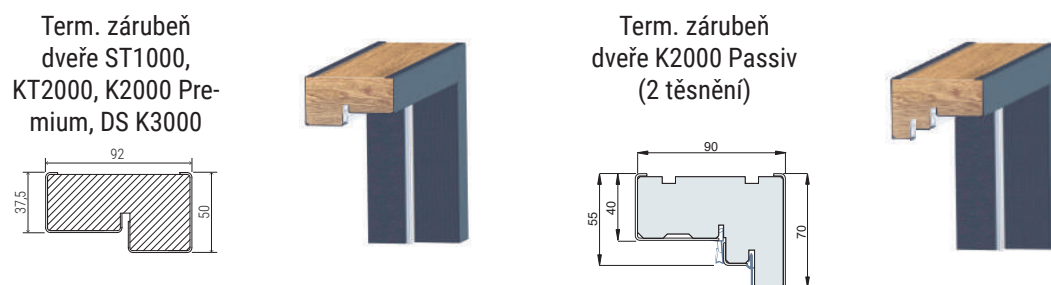

TYPY A PRŮŘEZY PRAHŮ

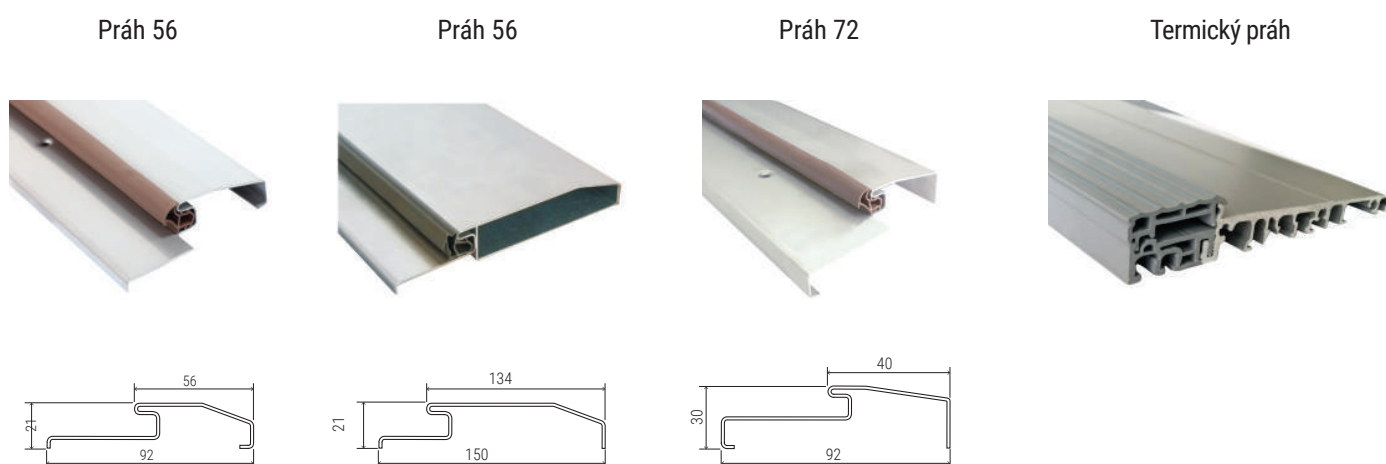

Inteligentný zámek



Nejmodernější bezpečnostní technologie ve dveřích KOMSTA.

Otevírejte a zavírejte dveře svého domu bez použití klíče. Ovládejte zámek dveří pomocí smartphonu, papírných linií, PIN čísla a dálkového ovladače. Sdílejte digitální klíč na dálku Vaším hostům. Spravujte uživatelský přístup v konkrétním čase (dny v týdnu a hodiny).

Pomocí aplikace ENTR můžete otevřít a zavřít dveře ze svého smartphonu, což Vám umožňuje ovládání 24 hodin denně, 7 dní v týdnu; aplikace dává následující možnosti:

- vytváření, kopírování a používání virtuálních klíčů pro otevření dveří pomocí smartphonu, tabletu nebo jiného zařízení podporujícího technologii Bluetooth,
- využití inteligentní technologie šifrování Bluetooth nezávisle na dostupnosti mobilní sítě,
- upozornění - dveře otevřené/zavřené, úroveň nabití baterie,
- správa virtuálních klíčů, přidělování přístupových oprávnění,
- technická podpora dostupná přímo v aplikaci ve Vašem smartphonu.



ENTR YALE Biometrická čtečka s dotykovým panelem



ENTR YALE zámek s vložkou


38



ASSA ABLOY

SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ


dovnitř otevíravé dveře



PRAVÉ

LEVÉ

ven otevíravé dveře



LEVÉ

PRAVÉ

V ROZHOVORU SE ZÁKAZNÍKEM SE NEZAPOMEŇTE ZEPTAT NA:


- model dveří
- rozměr dveří – 80E/90E/100E
- směr otevírání dveří
 - dovnitř/ven
 - pravé/levé
- barvu dveří
- kování: klika-klika / klika-koule / madlo
- volitelné příslušenství

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY KŘÍDEL, ZÁRUBNÍ A STAVEBNÍCH OTVORŮ V MILIMETRECH [MM]

MODEL DVEŘÍ	ROZMĚR DVEŘÍ	ROZMĚR DVEŘÍ						POŽADOVANÉ ROZMĚRY OTVORŮ									
		Hs	Ss	Hp	Sp	Ho	Sc	asymetrická zárubeň		rohová zárubeň		symetrická zárubeň		asymetrická zárubeň (150mm)		termická symetrická zárubeň KOV/DŘEVO	
								A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
S1000 K1000 K3000	80N**	2015	825	1980	776	2056	886	2043	860	2024	822	-	-	-	-	-	-
	80E	2037	850	2002/1970*	801	2078/2028*	911	2065	884	2046	847	2085	925	2020	884	-	-
	90E	2037	950	2002/1970*	901	2078/2028*	1011	2065	984	2046	947	2085	1025	2020	984	-	-
	100E	2037	1050	2002/1970*	1001	2078/2028*	1111	2065	1084	2046	1047	2085	1125	2020	1084	-	-
ST1000	80E	2037	850	2005	801	2075	911	2075	884	-	-	-	-	-	-	2082	925
	90E	2037	950	2005	901	2075	1011	2075	984	-	-	-	-	-	-	2082	1025
	100E	2037	1050	2005	1001	2075	1111	2075	1084	-	-	-	-	-	-	2082	1125
K2000	80E	2051	847	2002	801	2083	901	2075	884	-	-	-	-	-	-	-	-
	90E	2051	947	2002	901	2083	1001	2075	984	-	-	-	-	-	-	-	-
	100E	2051	1047	2002	1001	2083	1101	2075	1084	-	-	-	-	-	-	-	-
KT2000 K2000 Premium	80E	2051	850	2022	801	2096	911	-	-	-	-	-	-	-	-	2103	925
	90E	2051	950	2022	901	2096	1011	-	-	-	-	-	-	-	-	2103	1025
	100E	2051	1050	2022	1001	2096	1111	-	-	-	-	-	-	-	-	2103	1125
K2000 Passiv	80E	2050	880	2005	800	2096	940	-	-	-	-	-	-	-	-	2103	954
	90E	2050	980	2005	900	2096	1040	-	-	-	-	-	-	-	-	2103	1054
	100E	2050	1080	2005	1000	2096	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	2103	1154
DS K3000	110(80+30)	2037	1150	2005	1100	2075	1210	-	-	-	-	-	-	-	-	2082	1225
	120(90+30)	2037	1250	2005	1200	2075	1310	-	-	-	-	-	-	-	-	2082	1325
	130(80+50)	2037	1350	2005	1300	2075	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	2082	1425
	140(90+50)	2037	1450	2005	1400	2075	1510	-	-	-	-	-	-	-	-	2082	1525


* pro asymetrickou zárubeň šířky 150 mm
** pouze pro dveře bez prosklení

SCHÉMATA KŘÍDEL, ZÁRUBNÍ A MONTÁŽNÍCH OTVORŮ DVEŘÍ

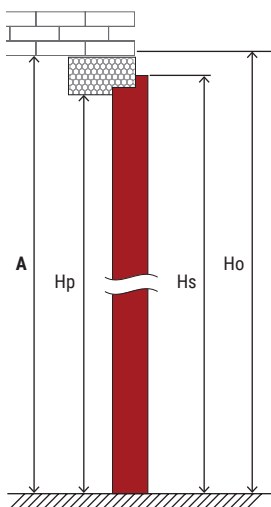


A - výška otvoru
Hs - výška křídla
Hp - výška průchodu
Ho - celková výška zárubně


Asymetrická zárubeň

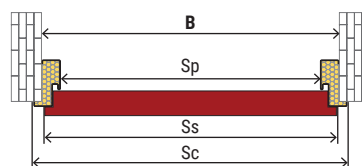


Rohová zárubeň

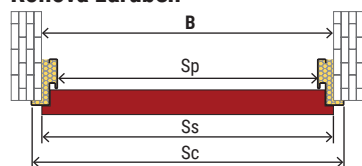


Termická symetrická zárubeň

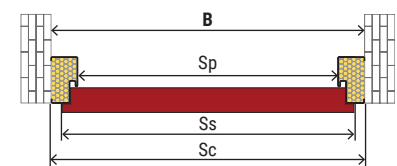


B - šířka otvoru
Sp - šířka průchodu
Ss - šířka křídla
Sc - celková šířka zárubně

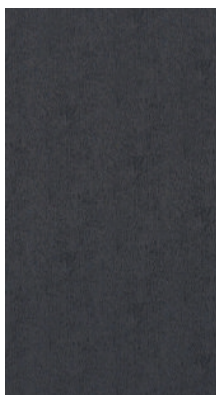


antracit
struktura dřeva

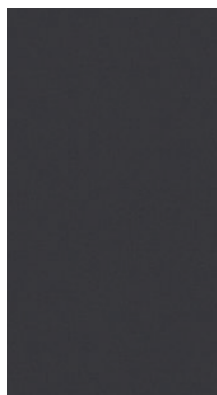


antracit
struktura pomerančová kůra

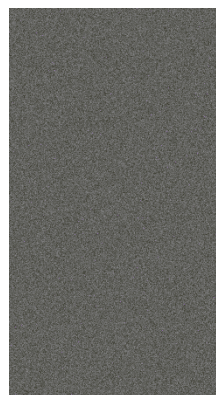


antracit křemen
struktura pomerančová kůra

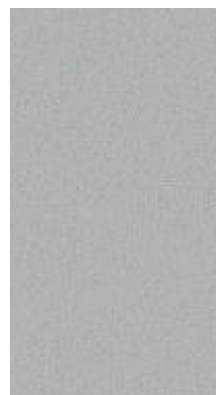

šedá
struktura dřeva

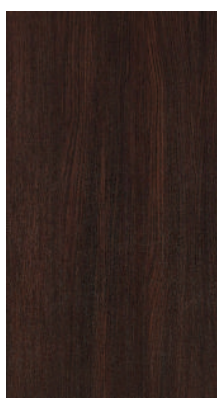


wenge
struktura dřeva

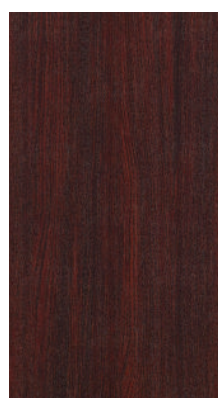

mahagon
struktura dřeva



bílá
struktura dřeva

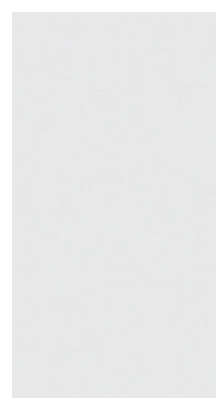

bílá
struktura pomerančová kůra



zlatý dub
struktura dřeva



bahenní dub
struktura dřeva



winchester
struktura dřeva



brazilský ořech
struktura dřeva



ořech
struktura dřeva

KOMSTA
okna a dveře

Autorizovaný partner v ČR:
D&L mont CZ s.r.o.
Zemědělská 1091 500 03 Hradec Králové
tel: + 420 495 510 121 mobil: 737 231 220
email: info@dlmont.cz www.dlmont.cz



Autorizovaný obchodní zástupce
Komsta Okna i Drzwi S.A.