

CERTIFIKOVANÁ SESTAVA AK230/3



FORNOX

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE





Bezpečnostní protipožární dveře

Bezpečnostní zárubeň s dvojitým těsněním



DIGITÁLNÍ PRŮZOR
S PODPOROU WIFI
OVLÁDANÝ
SMARTPHONEM
(* volitelné příslušenství)

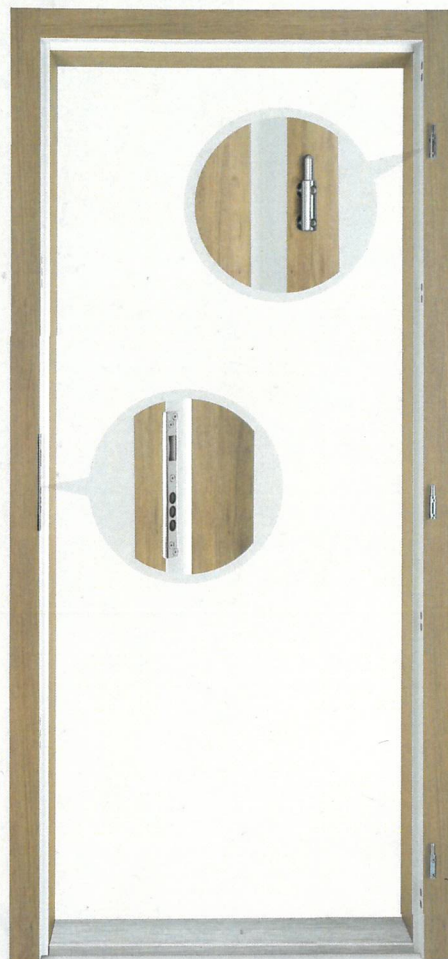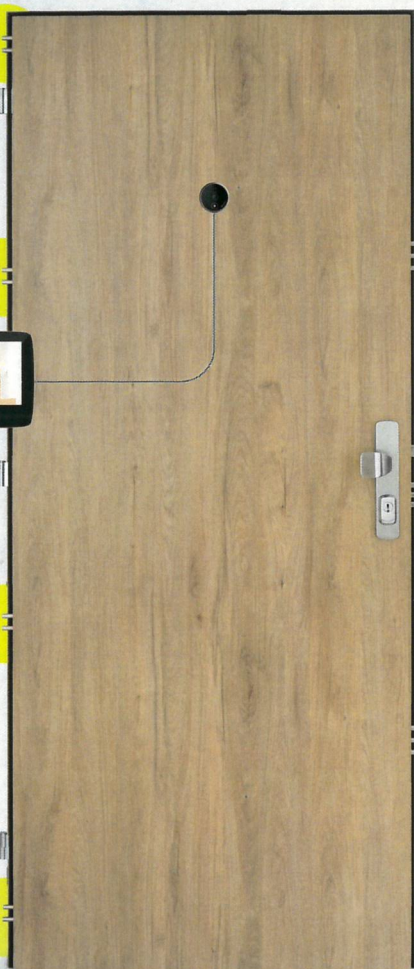

 KOMPLETNĚ
EVROPSKÝ VÝROBEK

AKTIVNÍ TROJČEPY



ZÁMEK S TROJČEPEM



PASIVNÍ DVOJČEPY



Klíčové vlastnosti modelu AK230/3

3. bezpečnostní třída
neprůzvučnost 36 dB

otevírané do i ven z prostoru
požární odolnost EI₂₃₀; EW30

17 jistících bodů
dvojitě těsnění

Dveře jsou celokovové konstrukce tvořené ocelovými deskami posvařovanými do jediného pevného celku vyztuženého vodorovnými a svislými ocelovými výztuhami.

Zámek je chráněný vysoce odolným kaleným štítem s odolností proti vrtání a páčení.

Trojité aktivní čepy uzamykacího mechanismu s vysunutím až 24 mm poskytují maximální odolnost proti vypáčení.

Krytem je chráněný i rozvorový mechanismus.

Závěsy na dveřích mají speciální teflonové pouzdro pro lehké otevírání a zavírání bez potřeby mazání.

Zdvojené pasivní čepy na závěsové straně dveří brání překonání páčením i vyražením. Jsou pevně spojené s masivní závěsovou výztuhou, která prochází celou výškou dveří a je přivařena k jejich ocelovému korpusu. Závěsová výztuha dodává dveřní konstrukci extrémní pevnost a stabilitu.

Zámková strana dveří je rovněž vyztužená speciálním omega profilem, který je neoddělitelně spojený pevnostními sváry s ocelovým korpusem dveří. Tímto profilem prochází všechny aktivní uzamykací trojčepy a je v něm upevněn i zámek.

Tento důmyslný a velmi tuhý konstrukční celek poskytuje nadstandardní záruku odolnosti aktivních jistících čepů a je výjimečným prvkem, kterým se dveře FORNOX vyznačují.

Vnitřek dveří je vyplněn izolací s tepelně-zvukově-protipožárními vlastnostmi.



Povrch dveří je opatřen vysoce odolnou laminovanou MDF deskou s volitelným dekorem různých dřevin nebo lakovaným povrchem dle stupnice RAL. Polodrážka dveří má stejný design a dveře tak vždy působí celkově velmi estetickým dojmem.

Odolné EPDM těsnění je instalováno v polodrážce dveří a brání pronikání hluku i prachu.

Možnost zkrácení dveří ve spodní části je velkou výhodou v případě nerovné podlahy, dveře je ale možné zkrátit i dodatečně v případě pozdější výměny podlahy za novou.

Na přání zákazníka je možné dveře vyrobit v různých úpravách povrchu s neprůzvučností 36 dB, s atypickými rozměry či s možností osazení mechatronickými prvky pro zapojení dveří do systémů EZS.

Design povrchových úprav lamino

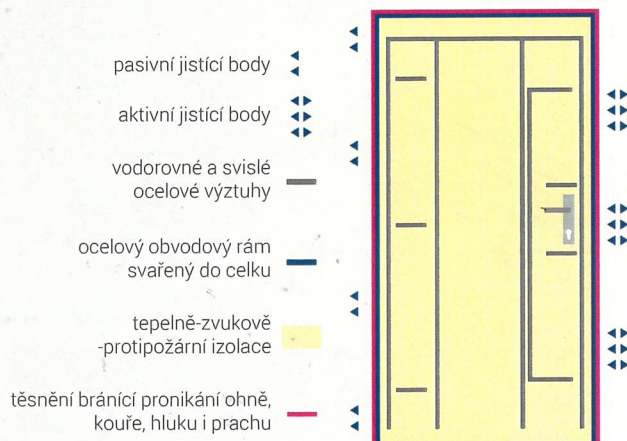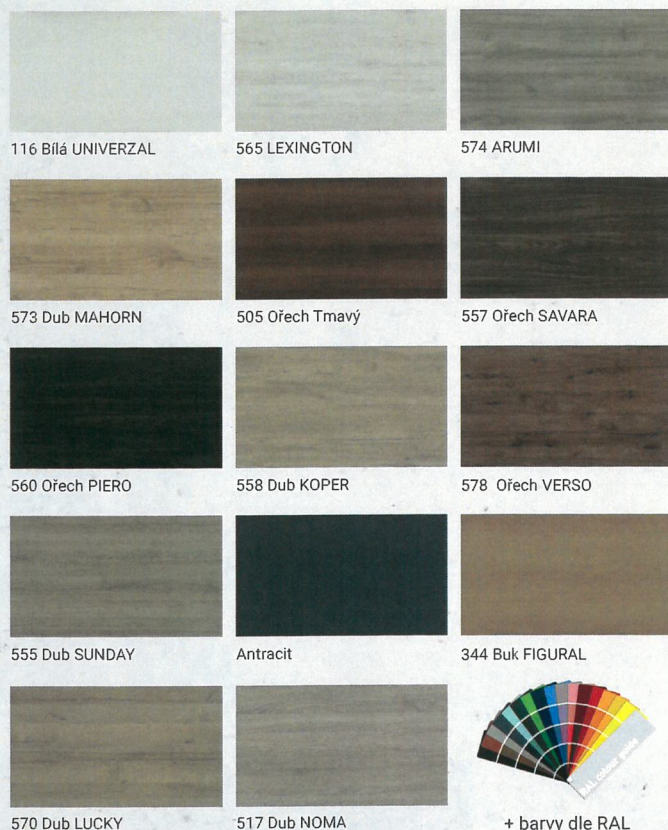

Kombinace povrchových úprav

Kombinujte povrchové úpravy dveří podle svých představ! Z chodby domu mohou být dveře nenápadné jako ty sousední a na straně bytu sladěné s interiérem přesně podle Vašeho vkusu.

Vyberte si pro Vás tu nejvhodnější kombinaci!

Obchodní zastoupení

Kontakty:

D&L mont CZ s.r.o.

Hradec Králové
Zemědělská 1091
737231220

Pardubice
Jana Palacha 1307
737231228